


FICHA DE PRODUCTO

Pulsador manual direccionable de alarma estanco con aislador 4439

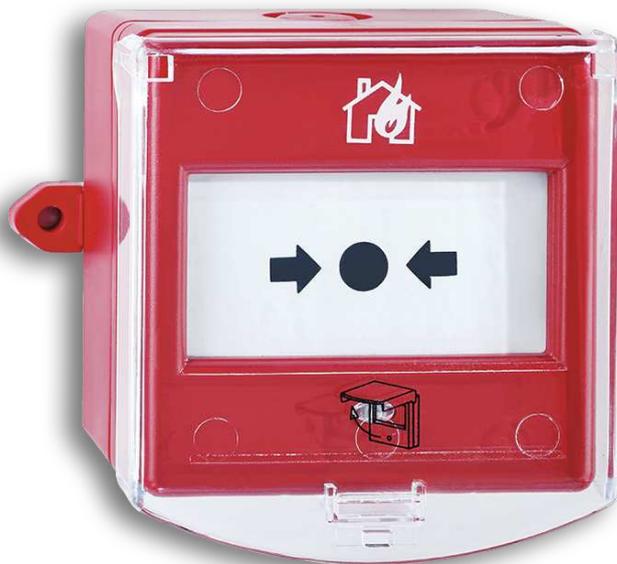

CARACTERÍSTICAS

- Para su uso en exterior o zonas húmedas
- Tapa de policarbonato para proteger contra operaciones accidentales
- Para montaje empotrado o montaje en superficie
- Aislador de cortocircuito incorporado
- LED configurable en la parte delantera

DATOS

-  - 25 to +70 °C
-  < 90%
-  87x87x66mm
-  237g
-  IP66

GENERAL

- Testado y aprobado según EN54-11 y EN54-17
- Aprobación VdS: G 213005
- CPD: 0786-CPD-21236

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 2347 - Cristales de repuesto (10 pcs)
- 2348 - Repuesto tapa de protección de policarbonato (10 pcs)