
Sistema PLASTIC 7035

10/11/2022

Tubo RLH750 (Ref: 13006120)



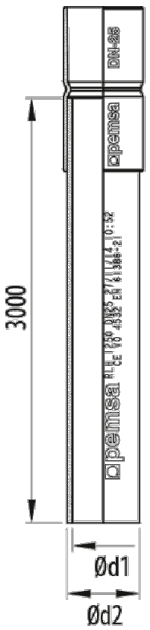

Descripción

Tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, con diámetro nominal DN20 y 17.2 mm de diámetro interior. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un Índice de protección IP44 , resistencia a la compresión de 750 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color Gris RAL 7035.

Ventajas

Alta seguridad, material 0 halógenos según UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Muy buen comportamiento ante el impacto y la compresión.

Se distribuye en tramos de 3 m de longitud para mayor comodidad de transporte y manipulación.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia.

Soluciones

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Sistema PLASTIC 7035

Tubo RLH750 (Ref: 13006120)

Datos de producto

Color	Gris RAL 7035
DN	DN20
Ø d1 (mm)	17.2
Ø d2 (mm)	20
kg/u	5.590
u	57
Material	Policarbonato + ABS

Cod. IEC.61386	3432
Resistencia a compresión (N)	750 N
Impacto (J)	6 J
IP	IP44
Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 90 ºC
Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.