
Accesorios Tubo flexible RAL7035

11/11/2022

# Racor RGp 7035 ( Ref: 35012250 )





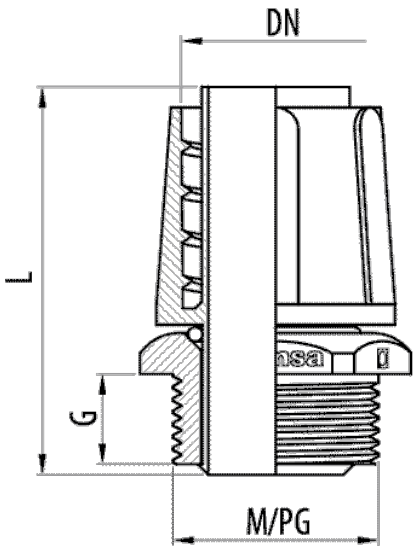


## Descripción

Racor recto giratorio de poliamida 6 autoextinguible M25(DN16) libre de halógenos para montaje de tubos flexibles plásticos tipo TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Cuerpo giratorio que facilita la conexión del tubo a la caja. Cuerpo y tuerca en color Gris RAL 7035.

## Ventajas

Alto componente estético. Color gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Fácil instalación de racor a caja gracias a su cuerpo giratorio.

Índice de protección EN 60529: Consultar Tabla de Características

## Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles TFA, TM-PVC y Ecoflex®, para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor RGp 7035 ( Ref: 35012250 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Color** | Gris RAL 7035 |
| **DN** | DN16 |
| **M/PG** | M25 |
| **G (mm)** | 11 |
| **L (mm)** | 47 |
| **Llave** | 30 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 0.013 |
| **u** | 25 |
| **Material** | Poliamida 6 |
| **IP** | IP65 |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -25 / 105 ºC |
| **Comportamiento fuego** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.