
Accesorios Tuercas

11/11/2022

# Tuerca TCM ( Ref: 40010042 )



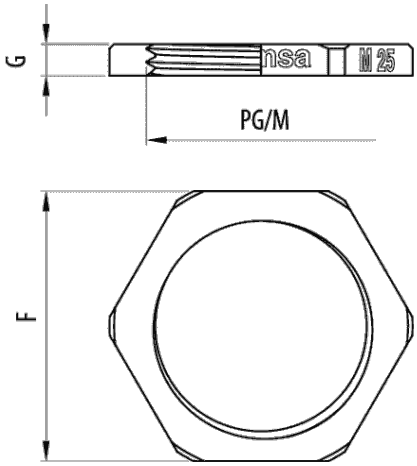


## Descripción

Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG42 acabado .

## Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados metálicos métrica o PG de todas las familias de tubos rígidos, flexibles y prensaestopas.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Temperatura de trabajo: Consultar tabla de Características.

## Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos metálicos rígidos, flexibles y prensaestopas metálicos para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tuerca TCM ( Ref: 40010042 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Sistema de Protección** | LTN |
| **Acabado** | Latón niquelado |
| **M/PG** | PG42 |
| **G (mm)** | 5 |
| **Llave** | 60 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 0.029 |
| **u** | 25 |
| **Material** | Latón niquelado |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -45 / 150 ºC |
| **Comportamiento fuego** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.