

Accesorios Tubo GC

10/11/2022

# Abrazadera Pie RGC ( Ref: 55033163 )



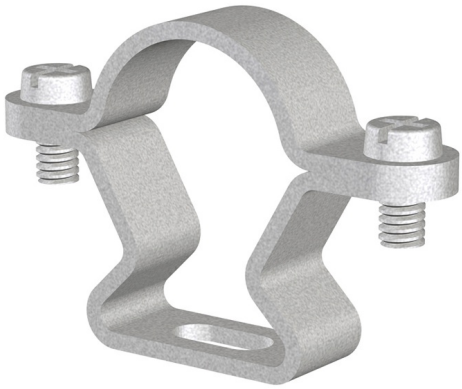

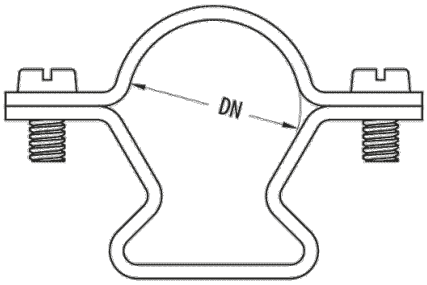


## Descripción

Abrazadera pie de acero al carbono DN63 para la fijación de tubos rígidos metálicos con tornillos, dispone de un pie que permite separar el tubo del suelo o pared. Acabado en .

## Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Dispone de un pie que permite separar el tubo del suelo o pared.

Disponible en varias medidas: DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 y DN63.

Fabricado en acero galvanizado caliente (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Temperatura de trabajo: Consultar tabla de Características.

## Aplicaciones

Indicado para fijación de tubos rígidos metálicos galvanizados en caliente RLGC y RRGC en instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión, para aplicaciones de edificación. Sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Abrazadera Pie RGC ( Ref: 55033163 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Sistema de Protección** | GC |
| **Acabado** | HDG, Galvanizado en Caliente |
| **DN** | DN63 |
| **kg/u** | 0.077 |

| | |
|---|---|
| **u** | 20 |
| **Material** | Acero con prot. superficial |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -45 / 400 ºC |
| **Comportamiento fuego** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.