

Uniones Rejiband

Fijación 60x60-2 (Ref: 64060058)

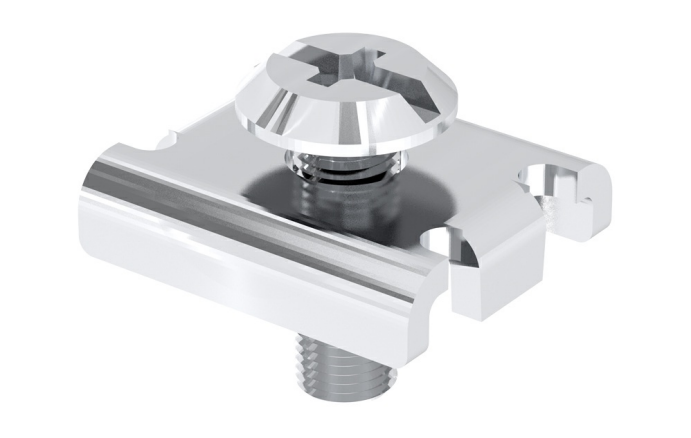

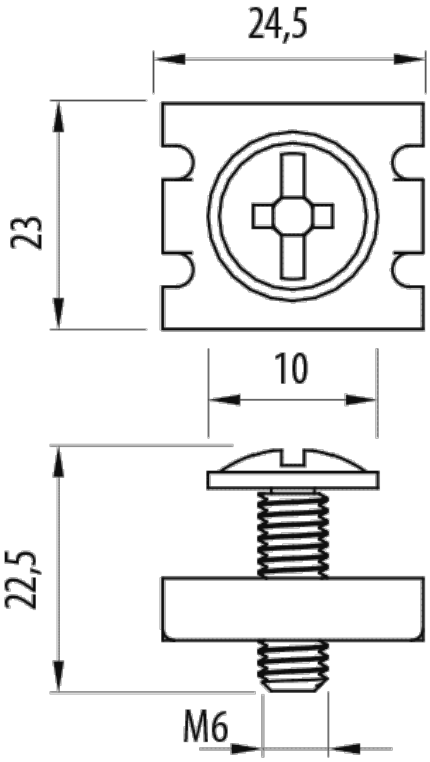

Descripción

Kit fijación M6x18 para conexión de la bandeja de rejilla Rejiband® 60x60 mm con doble varilla en la base. Formado por dos piezas, tornillo cabeza phillips y placa que ajusta sobre las varillas. Fabricada en Acero y disponible en varios Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Ventajas

Amplia gama de sistemas de protección: EZ, BC, GC, BK8, en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

El tornillo es independiente a la placa permitiendo la manipulación directa con la herramienta y facilitando su instalación.

Fácil conexión sobre railes 41x21 mm y 41x41 mm utilizando una tuerca rail de M 6 adicional.

La forma de la placa se ajusta de forma precisa sobre la doble varilla de la base de la bandeja. Máxima resistencia.

Aplicaciones

Adecuada para la conexión de bandejas Rejiband® de 60x60 mm con doble varilla en la base sobre una base o paramento o directamente a rail 41x21 mm o 41x41 mm para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, centros de proceso de datos, grandes infraestructuras, aeropuertos, líneas de metro, tren, sector terciario y aplicaciones industriales.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Fijación 60x60-2 (Ref: 64060058)

Datos de producto

Sistema de Protección	INOX	**u**	25
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	**Material**	Acero inoxidable AISI 316L
M/PG	M 6	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
G (mm)	18	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
kg/u	0.014		

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.