

Tornillería

Tornillo C/Allen (Ref: 67020097)

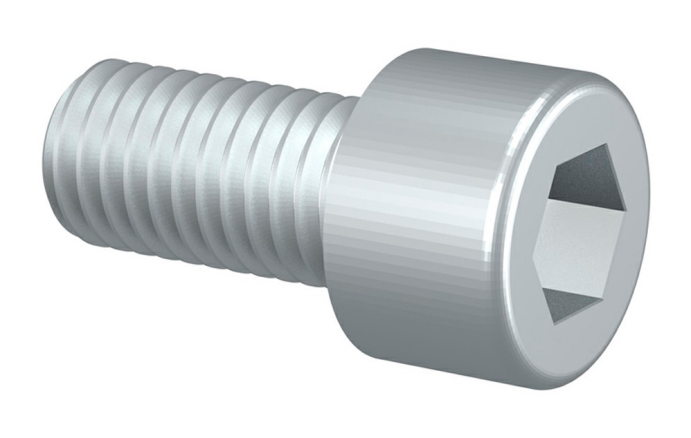

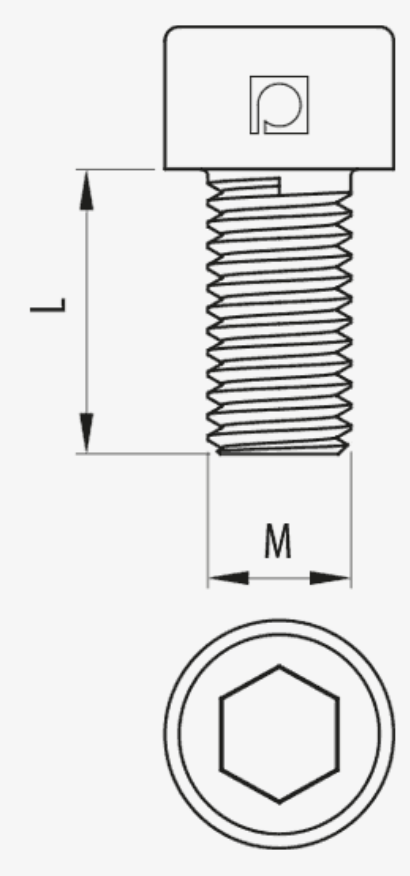

Descripción

Tornillo metálico con cabeza allen para la fijación de accesorios en bandejas. Tornillo de cabeza DIN603 M10x35. Disponible en M10x20 y M10x35. Fabricado en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Sistema de protección EZ (norma EN-ISO 2081), color plateado, protección electrolítica de zinc, adecuado en instalaciones interiores. Categoría de corrosividad C2 según ISO9223.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en métrica M10.

Pieza muy versátil para su uso con llave allen de M10 así como su correspondiente tuerca y arandela creando una fijación más fuerte.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de accesorios, soportes y estructuras de railes, para el soporte de bandejas metálicas Rejiband® y Pemsaband® en instalaciones para la conducción de cables eléctricos y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillería

10/11/2022

Tornillo C/Allen (Ref: 67020097)

Datos de producto

Sistema de Protección	EZ	**u**	50
Acabado	EZ3, Electrocincado	**Material**	Acero con prot. superficial
M/PG	M10	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
G (mm)	35	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
kg/u	0.029		

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.