
Soportes Techo

11/11/2022

Rail Péndulo Reforzado (Ref: 67030646)



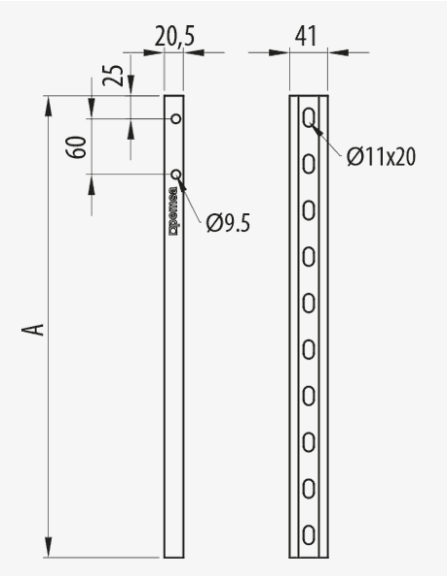

Descripción

Rail péndulo metálico con orificios en el extremo para soportación de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Longitud de 0.5 metros. Permite adaptase a la inclinación del techo mediante el accesorio de suspensión rail péndulo. Fabricado en acero, disponible en longitudes de 500 mm y de 1000 mm, con Sistema de protección PG.

Ventajas

Sistema de protección PG, según norma UNE-EN 10346, adecuada para instalaciones interiores en ambientes industriales. Categoría de corrosividad C3 según ISO9223.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Dispone de orificios en el extremo del rail para su conexión con la suspensión rail péndulo. Facilita el montaje de las bandejas sobre techos inclinados.

Disponible en dos longitudes: 500 mm y 1000 mm.

Permite la instalación sobre el soporte horizontal omega SPLUS y reforzado RPLUS.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias y elevadas en bandejas portacables a techo con ángulo variable para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones

INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Techo

11/11/2022

Rail Péndulo Reforzado (Ref: 67030646)

Datos de producto

Sistema de Protección	PG	**Material**	Acero con prot. superficial
Acabado	PG3, Pregalvanizado	**F (kg)**	350
Ala (mm)	21	**Mf1 (Kg·m)**	36
Longitud (m)	0.5	**Mf2 (Kg·m)**	43
kg/u	0.859	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
u	1	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.