
Uniones Pemsaband

28/02/2023

Bisagra Pemsaband/Megaband (Ref: 93910013)

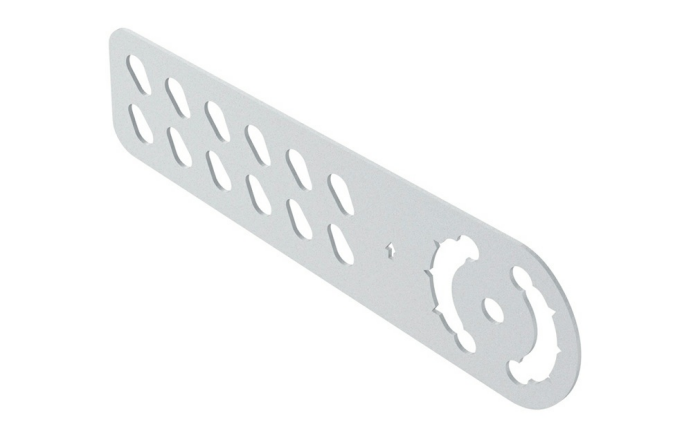

Descripción

Pieza indicada para la creación de cambios de nivel, con ángulos regulables para bandejas de escalera Megaband® y chapa Pemsaband® de 60,100 y 120 mm de altura mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8, según IEC 61537. Ala de alto 85 mm. Fabricadas en acero y disponible en varios Sistemas de protección. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3, Electrocincado

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite la creación de cambios de nivel de ángulos variables gracias a la articulación de la misma.

También compatible con las bandejas de chapa Pemsaband® e Inducanal®, utilizando tornillos de M6.

Utilizar Kit Megaband M8 tornillos o tuercas hexagonales M8.

Aplicaciones

Indicada para la creación de cambios de nivel de ángulo regulable en bandejas de escalera Megaband® para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario. Compatible con las gamas Pemsaband® One perforada y Ciega

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones Pemsaband

28/02/2023

Bisagra Pemsaband/Megaband (Ref: 93910013)

Datos de producto

Sistema de Protección	EZ	**u**	8
Acabado	EZ3, Electrocincado	**Material**	Acero con prot. superficial
Ala (mm)	85	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
kg/u	0.102	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.