


2.3 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 12/25 Q




Medidas:	1100 x 1300 mm
Perforación:	12 mm
Espesor:	12,5 mm
Peso:	7,5 kg/m^2
Tipo de perforaciones:	Cuadrados
Clasificación Euroclass:	A2-s1, d0
Estabilidad dimensional con humedad relativa constante en el aire:	Máx. 70%
Bordes:	Cuatro afinados

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias
Soluciones Placo



Coeficiente de absorción α

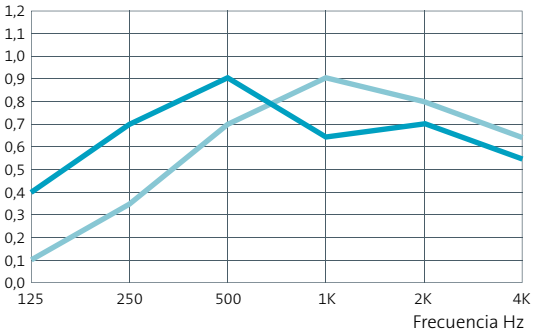

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Tº	HR
α	0,10	0,35	0,70	0,90	0,80	0,65	0,65 (M)	17	52
α	0,40	0,70	0,90	0,65	0,70	0,55	0,70	17	52

		50 mm	200 mm
Coeficiente según UNE EN ISO 11654	α_w	0,65 (M)	0,70
Coeficiente del material según DB HR	α_{mt}	0,80	0,75
Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC	0,70	0,75

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

902 253 550
902 296 226