


2.3 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 8-15-20




Medidas:	1200 x 2000 mm
Perforación:	8-15-20 mm
Espesor:	12,5 mm
Peso:	10 kg/m²
Tipo de perforaciones:	Círculos
Clasificación Euroclass:	A2-s1, d0
Estabilidad dimensional con humedad relativa constante en el aire:	Máx. 70%
Bordes:	Cuatro afinados

C. T. E. Cumplimos Todas sus Exigencias Soluciones Placo



Coeficiente de absorción α

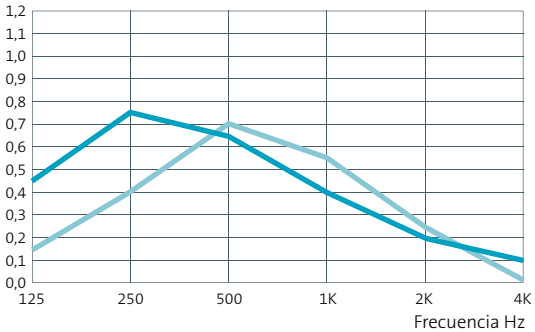

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Tº	HR
α	0,15	0,40	0,70	0,55	0,25	0,05	0,25 (L M)	17	52
α	0,45	0,75	0,65	0,40	0,20	0,10	0,25 (L M)	17	52

		50 mm	200 mm
Coeficiente según UNE EN ISO 11654	α_w	0,25 (L M)	0,25 (L M)
Coeficiente del material según DB HR	α_{mt}	0,50	0,42
Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC	0,50	0,50

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

902 253 550
902 296 226