

2.3 TECHOS CONTINUOS RIGITON


RIGITON 8-15-20 SUPER



Medidas:	1200 x 1960 mm
Perforación:	8-15-20 mm
Espesor:	12,5 mm
Peso:	10 kg/m^2
Tipo de perforaciones:	Círculos
Clasificación Euroclass:	A2-s1, d0
Estabilidad dimensional con humedad relativa constante en el aire:	Máx. 70%
Bordes:	Cuatro afinados



Coeficiente de absorción α

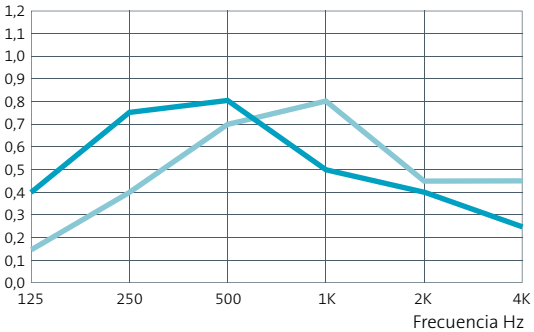

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Tº	HR
α	0,15	0,40	0,70	0,80	0,45	0,45	0,45 (M)	17	52
α	0,40	0,75	0,80	0,50	0,40	0,25	0,40 (L M)	17	52

		50 mm	200 mm
Coeficiente según UNE EN ISO 11654	α_w	0,45 (M)	0,40 (L M)
Coeficiente del material según DB HR	α_{mt}	0,65	0,57
Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC	0,60	0,60

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias
Soluciones Placo

902 253 550
902 296 226