


2.1 TECHOS CONTINUOS GYPTONE

LINE TIPO 6






Medidas:	2400 x 1200 mm
Perforación:	6 x 80 mm
Espesor:	12,5 mm
Peso:	8 kg/m^2
Tipo de perforaciones:	Líneas
Clasificación Euroclass:	A2-s1, d0
Estabilidad dimensional con humedad relativa constante en el aire:	Máx. 70%
Bordes:	Cuatro afinados

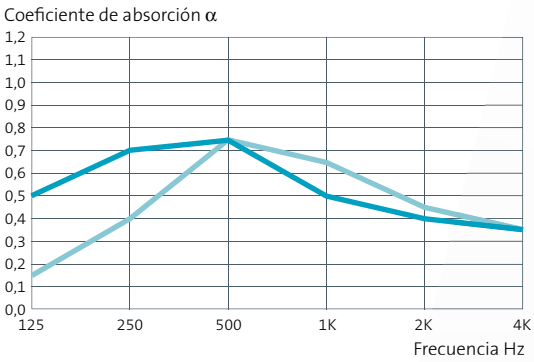

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Tº	HR
α	0,15	0,40	0,75	0,65	0,45	0,35	0,50 M	17	52
α	0,50	0,70	0,75	0,50	0,40	0,35	0,45 L M	17	52

		58 mm	200 mm
Coeficiente según UNE EN ISO 11654	α_w	0,50 (M)	0,45 (LM)
Coeficiente del material según DB HR	α_{mt}	0,62	0,55
Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC	0,55	0,60

Altura del plenum de 58 mm
Altura del plenum de 200 mm

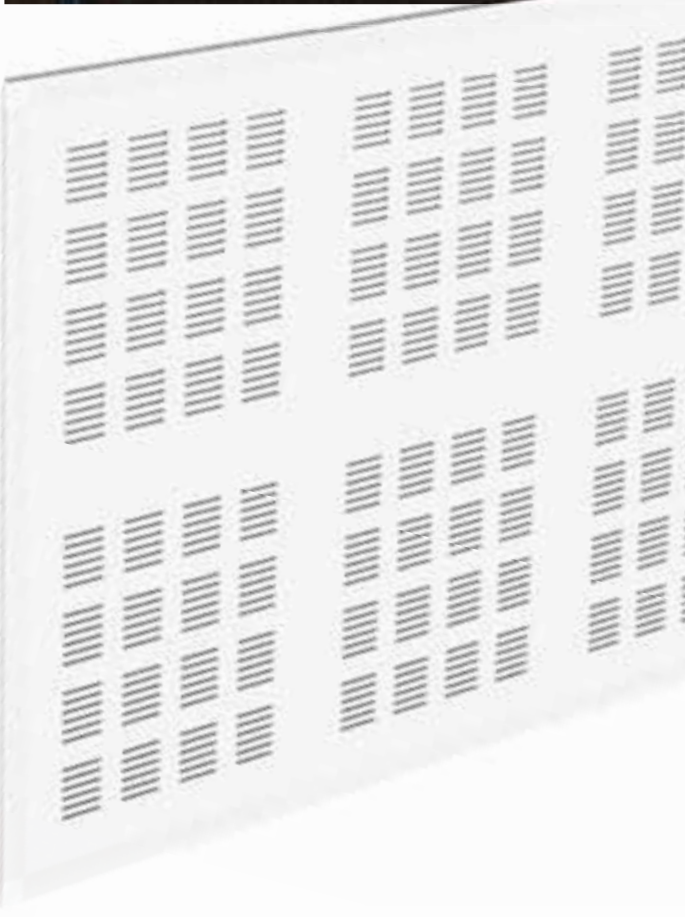

902 253 550
902 296 226