


2.1 TECHOS CONTINUOS GYPTONE


QUATTRO 41



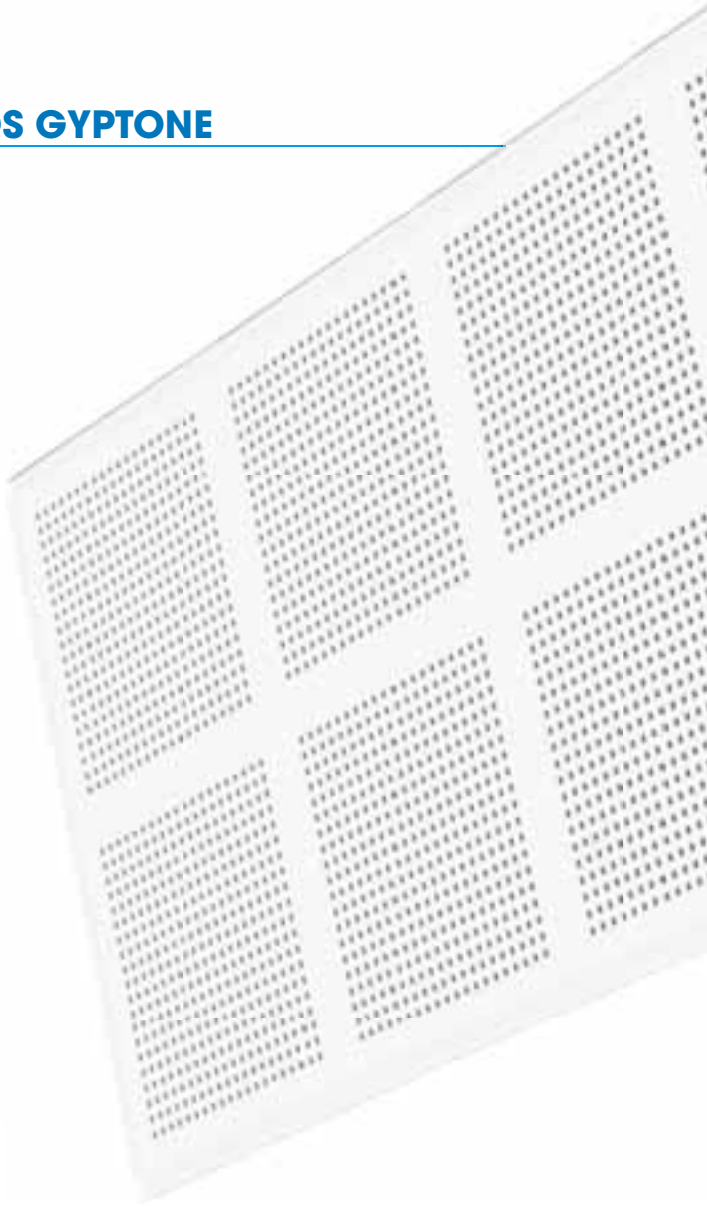

Medidas:	2400 x 1200 mm
Perforación:	12 x 12 mm
Espesor:	12,5 mm
Peso:	8 kg/m^2
Tipo de perforaciones:	Cuadrados
Clasificación Euroclass:	A2-s1, d0
Estabilidad dimensional con humedad relativa constante en el aire:	Máx. 70%
Bordes:	Cuatro afinados

Coeficiente de absorción α

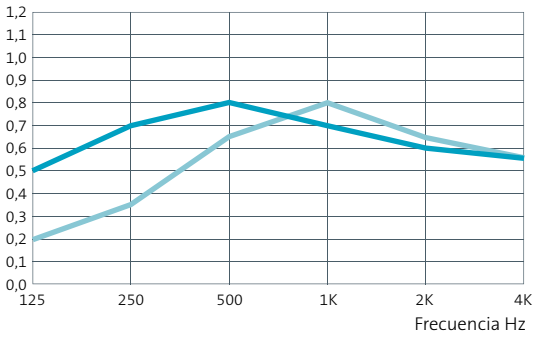

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Tº	HR
α	0,20	0,35	0,65	0,80	0,65	0,55	0,65	17	52
α	0,50	0,70	0,80	0,70	0,60	0,55	0,65 L	17	52

		58 mm	200 mm
Coeficiente según UNE EN ISO 11654	α_w	0,65	0,65 (L)
Coeficiente del material según DB HR	α_{mt}	0,70	0,70
Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC	0,60	0,70

Altura del plenum de 58 mm
Altura del plenum de 200 mm



902 253 550
902 296 226