


2.1 TECHOS CONTINUOS GYPTONE


QUATTRO 42



Medidas:	1200 x 2400 mm
Perforación:	12 x 12 mm
Espesor:	12,5 mm
Peso:	8 kg/m^2
Tipo de perforaciones:	Cuadrados
Clasificación Euroclass:	A2-s1, d0
Estabilidad dimensional con humedad relativa constante en el aire:	Máx. 70%
Bordes:	Cuatro afinados

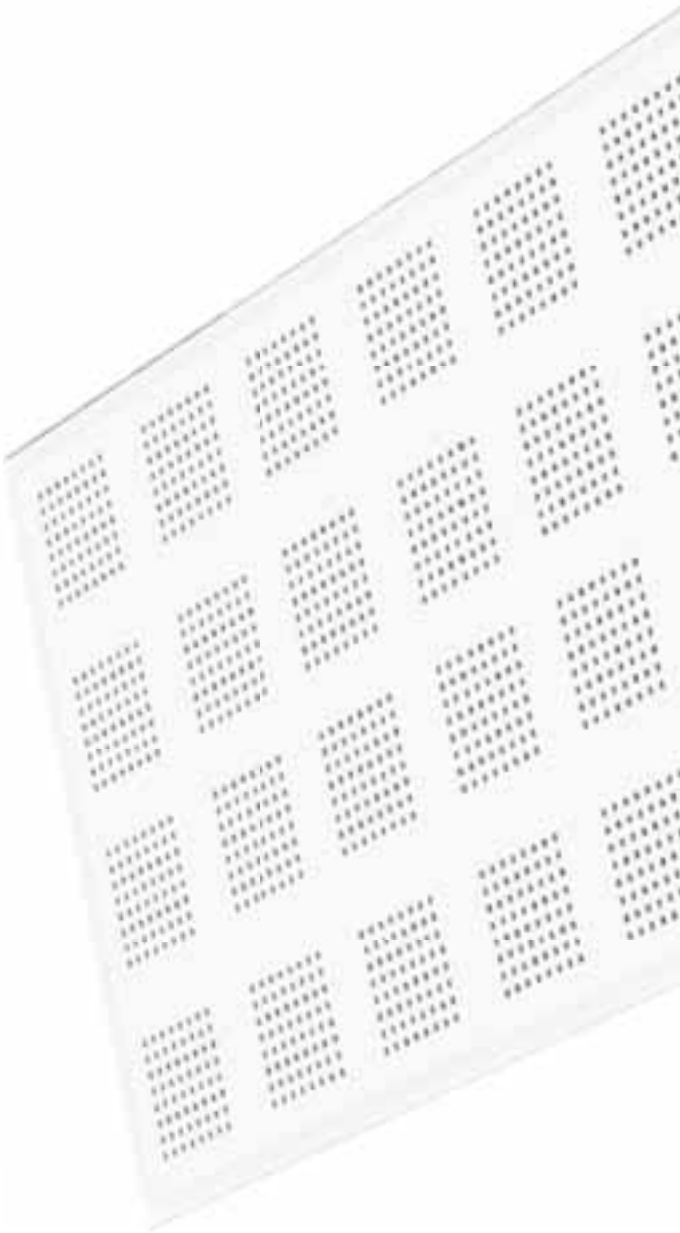

Coeficiente de absorción α

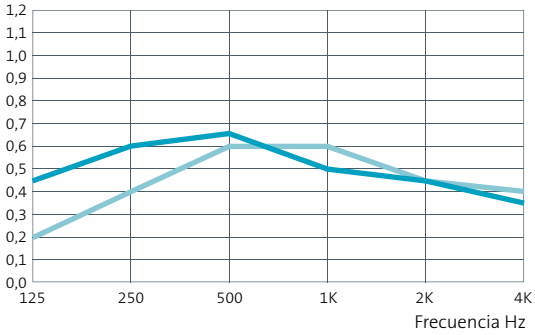

Frec Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Tº	HR
α	0,20	0,40	0,60	0,60	0,45	0,40	0,50	17	52
α	0,45	0,60	0,65	0,50	0,45	0,35	0,50 L	17	52

		58 mm	200 mm
Coeficiente según UNE EN ISO 11654	α_w	0,50	0,50 (L)
Coeficiente del material según DB HR	α_{mt}	0,55	0,53
Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz	NRC	0,50	0,55

Altura del plenum de 58 mm
Altura del plenum de 200 mm

902 253 550
902 296 226