c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PA-31706

Acabado: Cromo

12 A pack 3 unidades 31706

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
Certificado por AENOR respecto a EN816


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 10 x 12 mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: 1.15 Kg.
- Suministrado con: 3 unidades de Presto 12A (ref. 31706).



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1027 - Cabezal para grifo temporizado urinario Presto
- Ref: 31932 - Enlace con tuerca para grifo temporizado Presto
- Ref: 31972 - Enlace sin tuerca para grifo temporizado Presto

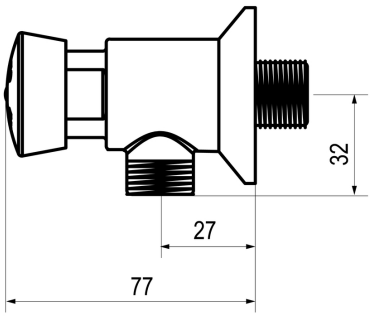

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.