PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telfs.: 915 782 575
Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO ARTE-AM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con sistema antiblocaje. Con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Materiales
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.


- **Cierre automático: 10 ± 2 s.**
- **Con regulador de caudal antivandálico oculto de 6 l/min.**
- **Apertura por pulsador con sistema antiblocaje** que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso de bloqueo voluntario del pulsador.
- **Cabeza intercambiable** que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.**
- **Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½" y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso, filtros y juntas.**
- **Apertura por pulsador de mando único** con selección de temperatura mediante giro de 180º.
- **Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.**
- **Cabezal intercambiable con Presto ARTE-CM.**
- **Peso bruto: 1,474 Kg.**
- **Ahorro de Agua: 33%**

MODELO

PULSACIÓN ANTIBLOCAJE
- Ref. 66700

8 427838 667007



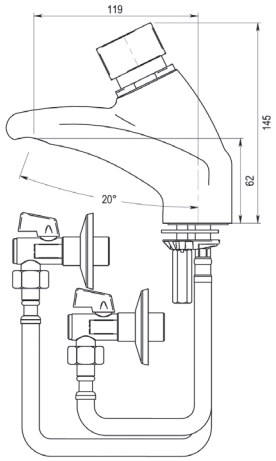

ACCESORIOS



PULSACIÓN ANTIBLOCAJE
- Ref. 1040

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.**