PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PA-26601

Acabado: Cromo

XT l (f) pack 3 unidades 26601

Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.

PN

Temporización Optimizada

TOP HIGIENE
Producto Antibacteriano

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- NUEVO Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho. Salida de agua con rompeaguas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: 2.83 Kg.
- Suministrado con: 3 unidades de Presto XT (ref. 26601).




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 4028 - Cabezal lavabo XT

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.

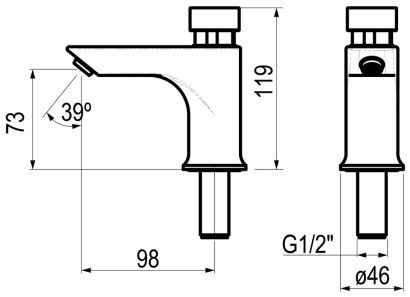

AENOR GRIFERÍA SANITARIA

Garantía de calidad ambiental