Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

**FICHA TÉCNICA**

# Domo Sensia I pila cromo LEED

Fluxor electrónico Sensia para inodoro con célula de detección e instalación mural empotrada. Accionamiento mediante sensor o mecánico para uso en caso de pila agotada o fallo eléctrico.



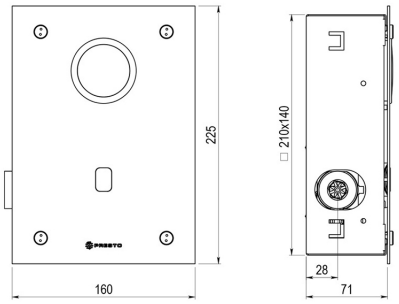


## CARACTERÍSTICAS

- **Caudal:** Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 6 l. Modelo PLE: Caudal de descarga 4 l.
- **Cierre:** Cierre automático: 7 ± 2s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1 macho con llave de paso.
- **Presión minima de uso:** Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- **Tipo de certificado:** *Marcado CE. *Waterlabel.

## MODELO

## ACCESORIOS

**Ref: PLE79700** cromo

## NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte diseno conforme en 15091 griferia sanitaria griferia sanitaria de apertura y cierre electronicos m