Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

1000 M Elec con llave de paso transformador

Fluxor electrónico temporizado con cédula de detención para inodoro instalación mural vista.



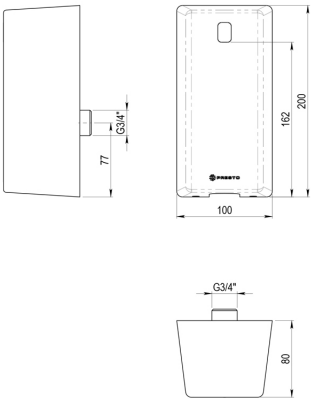

CARACTERÍSTICAS

- **Caudal:** Caudal 6 l/min. a 3 bar.
- **Cierre:** Cierre por presencia.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G3/4.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- **Tipo de certificado:** *Marcado CE.

MODELO

Ref: 78901 cromo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte diseno conforme en 15091 griferia sanitaria griferia sanitaria de apertura y cierre electronicos m