PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO XT ELEC - LM ANTIBACTERIAS

CARACTERÍSTICAS

- **Ahorro de agua y energía.**
- **Componentes integrados: mantenimiento sencillo.**
- **Conexiones internas estancas.**
- **Orientado a todo tipo de colectividades: oficinas, escuelas, restaurantes, instalaciones deportivas y culturales, industrias alimentarias y sectores médicos.**
- **Su diseño ofrece gran confort y fiabilidad.**
- **Se suministra listo para su uso.**
- **Instalación sencilla y rápida.**
- **Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería.**
- **Cierre automático en caso de pila agotada o fallo del suministro eléctrico.**
- **Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24 h.**
- **Mezclador mediante maneta diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color.**
- **Versión de batería o alimentador.**

MODELOS

Grifo electrónico mezclador de lavabo con tecnología Presto, para fijación sobre repisa, de funcionamiento con batería o alimentador de red.

- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Temperatura máxima 70º C.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Peso bruto: 1,100 Kg.

Suministrado con:

- Elementos de fijación, junta y arandela.
- Latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de ½".
- 2 válvulas antirretorno.
- Batería CPR2 o alimentador 12 V (según modelo).


HEALTHCOVER® ANTI BACTERIAS

Tecnología HEALTHCOVER® Antibacterias: Evita la proliferación bacteriana en superficies liberando iones de plata en la superficie del polímero.

Ref. 78100
Batería CPR2

Ref. 78101
Transformador 12 V



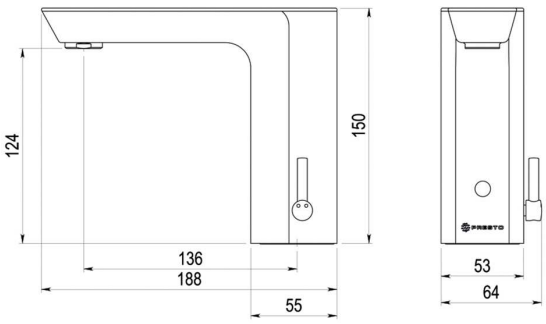

ACCESORIOS

- Pack de baterías 6V: **Ref. 10013**
- Transformador: **10014**
- Conjunto electrónico lavabo: **10018**
- Electroválvula: **Ref. 10016**

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.**
- **Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.**