Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

Alpa 90 arte v instalación vista LEED

Grifo temporizado Mezclador para instalación vista con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal. Certificado por AENOR respecto a EN816



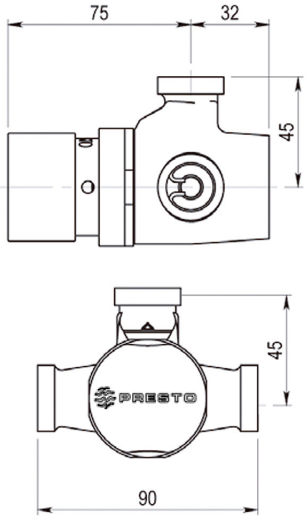

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 5 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida macho G3/4.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** temperatura-admisible-de-agua-los-materiales-que-componen-las-piezas-de-los-grifos-pueden-soportar-una-temperatura-maxima-de-70oc-para-permitir-la-realizacion-de-desinfecciones-termicas-anti-legionel

MODELO

ACCESORIOS

Ref: PLE35925 cromo

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horassegun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y crom