PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO XT - IE 2D sin llave de paso

PRESTO CUSTOM

Tecnología LUX COVER

Fluxor de fijación encastrado en el muro para inodoros, tazas turcas y vertederos.

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.


Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.


Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Cuerpo del fluxor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.**
- **Pistón/cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.**
- **Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada.**
- **Caja de empotrar.**
- **Accionamiento de doble descarga con pulsador.**
- **Placa en acero inoxidable.**
- **Entrada macho 1".**
- **Caudal: 1,5 l/s.**
- **Cierra automático a los 7 ± 2s.**
- **Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 1 bar.**
- **Salida para tubo ø28.**
- **Sin llave de paso.**

MODELOS

Ref. 19300	Ref. 19304	Ref. 19302	Ref. 19303	Ref. P3119300	Ref. P2619300
Cromo	Inox	Blanco	Negro	Mármol blanco	Mármol negro

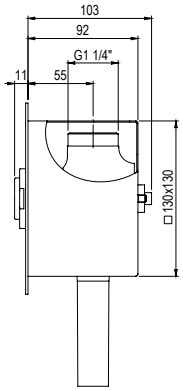





Cromo



Mármol blanco

Mármol negro

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme UNE EN 12541: Grifería sanitaria. Válvulas de descarga y válvulas de cierre automático para urinarios PN10.**
- **Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200.**