PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de V ergara, 13
28001 Madrid
Telfs.: 915 782 575
Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com

# PRESTO 4000 SBC

## CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º.
- Temperatura regulable por el instalador a 40º mediante selector elastómero.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- **Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable d**e 1/2" y 350 mm. de longitud, 2 llaves de paso y juntas.
- 2 válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente.


## MODELO

Grifo temporizado de instalación sobre repisa que incorpora sistema antiblocaje que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso de blocaje voluntario del pulsador.

- Cuerpo de latón cromado.
- Cierre automático a los 15 s ±5 s.
- Caudal: 6 l/min.
- Peso bruto: 2,450 Kg.

PULSACIÓN ANTIBLOCAJE PA

- Ref. 28610
  Pulsador en latón cromado
- Ref. 28611
  Pulsador en latón . Suministrado sin llaves de paso y juntas.

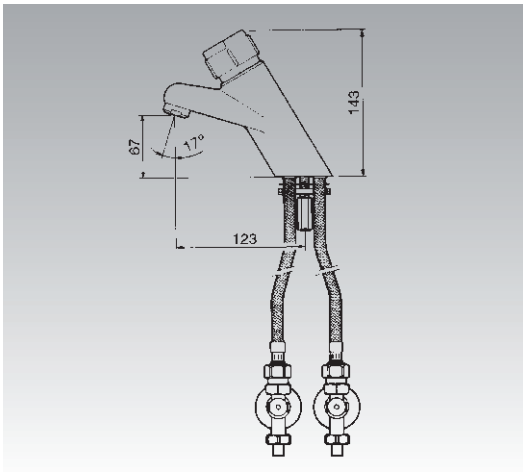




## ACCESORIOS



Ref. 1024
Cabeza 4000 S BC cromo



Ref. D-890.6
Llave de paso

## NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada** EN 816.
- **Certificado AFNOR conforme a norma Europea de grifería temporizada** EN 816.
- **Distintivo de garantía de Calidad Ambiental:** productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas.** Cumpliendo con el CTE.