PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO XT 2000 - P

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que compo-
nen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Cuerpo, pulsador en latón, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.**
- **Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.**
- **Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado.**
- **Suministrado con caño de longitud 160 mm (para longitudes distintas consultar a fábrica).**
- **Placa exterior de latón, exceptuando el modelo Inox (acero inoxidable).**
- **Entrada hembra ½".**
- **Cierre automático: 10 ± 5s.**
- **Caudal: 9 l/min.**
- **Peso bruto: 1,920 kg.**


MODELOS

Ref.26801
Cromo

Ref. 26804
Inox

Ref. 26803
Blanco

Ref. 26802
Negro

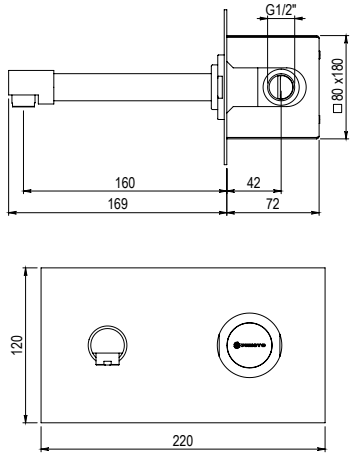







Inox


Blanco

ACCESORIOS



Ref. 5038
Cabezal pulsación normal.

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.**