Válvulas

Amplia gama de válvulas con alta tecnología en su fabricación. Montada por elementos independientes o en cartucho sellado.

Características

Polivalencia
Gama de producto que cubre gran variedad de usos y necesidades. Robustez y flexibilidad.

Identificación
Colores indicativos, AZÚL o ROJO o letras indicativas en entradas de agua, fría o caliente.

Materiales y tipología

Fabricadas en latón y otras aleaciones.
Cuerpos niquelados y cromados con materiales que soportan hasta los 90° C.
Mezcladoras.
Termostáticas.
Termostáticas uso industrial.

Ventajas

Variedad de opciones y tipos con gran versatilidad de uso.
La selección de sus materiales y la exactitud de sus mecanismos ofrecen y garantizan una gran precisión de funcionamiento.
Concebidas y diseñadas con materiales seleccionados para un intensivo funcionamiento y máximo rendimiento.




VÁLVULAS PRESTO 940 Y PRESTO 950

Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado.
- Regulación de 20°C a 60°C.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan).
- Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

PRESTO VÁLVULA 940






- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entradas y salida hembra G3/4.
- Suministrado completamente montado.

Cromo	**99400**	

PRESTO VÁLVULA 950





- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entrada macho G3/4 y salida hembra G3/4.
- Suministrado con: 2 Racores con válvulas antirretorno.

Cromo	**99500**	


VÁLVULAS PRESTO 960 Y PRESTO 970

Válvula termostática con tecnología Presto para ACS para instalación vista.

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
- Regulación de 30°C a 60°C.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan).
- Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

PRESTO VÁLVULA 960






- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entradas y salida hembra G1.
- Suministrado completamente montado.

Cromo		**99600**

PRESTO VÁLVULA 970





- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entrada macho G3/4 y salida hembra G1.
- Suministrado con: 2 Racores con válvulas antirretorno.

Cromo		**99700**

PRESTO RADA 722 M

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
ESPECIALMENTE INDICADA PARA INSTALACIONES MARINAS.

- Especialmente desarrollada para instalaciones en entornos marinos como cargueros, ferrys, petroleros, etc.
- Control de la temperatura y el caudal mediante selectores independientes.
- Incorpora un termostato bimetálico que ofrece una respuesta rápida ante las variaciones de temperatura y presión en las entradas, para mantener una temperatura de salida estable.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al fácil acceso al cartucho de control.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. La válvula viene limitada de fábrica.
- Presión dinámica mínima: 0,3 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 5:1.
- Presión estática máxima: 8,4 bar.
- Rango de temperaturas que abarca desde prácticamente la temperatura del agua fría de la entrada, a la temperatura del agua caliente.
- Instalación vista.
- Regulación del caudal y de la temperatura mediante manetas independientes.


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- **Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.**
- **Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.**
- **Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.**

Bar	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
L/Min	6,0	9,5	13,0	16,0	18,5	23,0	27,0	30,0	33,0	35,0	37,0

PRESTO RADA 722 M





- Válvula termostática mezcladora Presto Rada 722 M para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura, especialmente indicada para instalaciones marinas.
- Caudal medio a 3 bar: 23 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1/2.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo **95130**


SERIE 215

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.

- Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
- Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
- Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reducen las molestias de cambios de temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las vávulas antirretorno para su limpieza.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura a excepción de modelos dk. Los modelos de dk mantienen el selector de temperatura bloqueado y solo puede ser accionado por el personal autorizado. Opcionalmente, en el resto de válvulas 215, el mando puede bloquearse a una temperatura fijada con una pieza opcional.
- Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho, y la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición. Modelos DK con salida posterior.
- Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de alguna de las entradas.
- Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión. En el caso de modelos DK, el capuchón es de plástico blanco.
- Incluyen válvulas antirretorno y filtros en cartuchos de fácil acceso.
- Presión dinámica mínima: 0,1 bar.
- Presión dinámica mínima recomendada: 0,15 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Caudal mínimo: 3 l/min.
- Temperatura óptima entre 30°C y 50°C.
- Temperatura máxima seleccionada de fábrica de 43°C.
- Rango de temperatura: de fría hasta 70°C.
- Temperatura mínima del agua fría: 1°C.
- Temperatura máxima del agua caliente: 85°C.


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- **Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.**
- **Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.**
- **Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.**
- **Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al menos 12° C.**

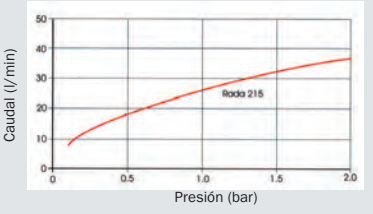

PRESTO RADA 215-T3 C






- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, embellecedor y elementos de fijación.

Cromo	95150

PRESTO RADA 215-T3 OEM






- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo **95155**

PRESTO RADA 215-T3 ZC






- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, embellecedor y elementos de fijación.

Cromo **95152**

PRESTO RADA 215-T3 DK (CON ACCESORIOS)






- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo **95154**

PRESTO RADA 215-T3 DK (SIN ACCESORIOS)





- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo **95153**


SERIE 320

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.

- Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
- Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
- Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las molestias de cambios de temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura.
- El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación.
- Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba, pero admite la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición.
- Caudal mínimo para un control óptimo 6 l/min con presiones de entrada equilibradas.
- Presión dinámica de 0,1 bar a 5,6 bar.
- Mínima presión dinámica recomendada: 0,15 bar / Baremo de presión máxima dinámica: 10:1 / Presión estática máxima: 10 bar.
- Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
- Temperatura óptima de funcionamiento entre 30° y 50°C.
- Rango de temperatura: de fría hasta 1°C. Temperatura máxima del agua caliente: 85°C.


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- **Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.**
- **Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.**
- **Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.**
- **Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al menos 12°C.**

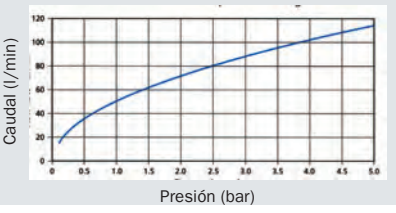

PRESTO 320 IF






- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min. Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo	95322

PRESTO 320 M





- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min. Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo	95325

SERIE 425

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.


- Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
- Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
- Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las molestias de cambios de temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura.
- El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación.
- Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero admite la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición.

Características:

- Caudal mínimo para un control óptimo 8 l/min con presiones de entrada equilibradas.
- Mínima presión dinámica recomendada: 0,1 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
- Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
- Temperatura óptima de funcionamiento entre 30° y 50°C.
- Rango de temperatura: de 25 hasta 60°C.
- Temperatura máxima del agua caliente: 85°C.
- Temperatura mínima del agua fría: 1°C.


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- **Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.**
- **Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.**
- **Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.**
- **Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada:al menos 12°C.**

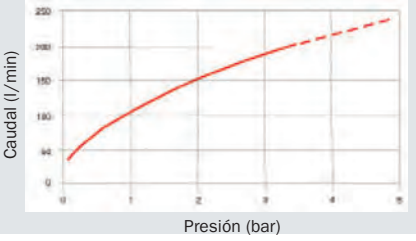

PRESTO 425 IF






- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min. Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, llave de paso y elementos de fijación.

Cromo		95422

PRESTO 425 F





- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min. Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

Cromo		95428

SERIE GRAN CAUDAL

Válvula termostática industrial.

- Construcción robusta, fácil mantenimiento y alta fiabilidad.
- Materiales idóneos para instalaciones normales de vapor y agua y resistentes a productos químicos de limpieza.
- Fijación en superficie vertical.
- Recomendable el uso de filtros.
- Válvulas antirretorno hembra de doble conexión opcionales.
- Capacidad de gestión de flujos de agua a una temperatura controlada para procesos industriales.
- Mantiene la temperatura a pesar de variaciones de la temperatura y presión de entrada.
- Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.
- El mando de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos.
- Cierre de seguridad que limita la temperatura máxima y que sólo puede ser ajustado por personal autorizado.
- Conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba.
- En el caso de instalaciones agua-vapor debe tenerse en cuenta que no pueden usarse con vapor sobrecalentado.
- En el caso de instalaciones agua-vapor la presión de la entrada de vapor debe ser al menos 0,35 bar inferior que el agua cuando se utilicen sistemas de control de caudal a la salida.

CUADRO DE PRESIÓN Y CAUDAL (AGUA-AGUA)

Bar	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
566	200	280	345	400	445	485	525	560	600	630	660	690	720	750	775	800
TS 202	425	605	745	860	960	1050	1135	1215	1290	1365	1435	1500	1555	1610	1665	1720

BAREMOS DE PRESIÓN Y CAUDAL (AGUA-VAPOR)


Bar	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
566	102	138	173	205	233	260	285	308	330	352	372	390	407	425	–	–
TS 202	160	216	268	312	352	388	423	455	483	510	535	560	583	615	–	–

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- **Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.**
- **Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los efectos de los cierres repentinos.**
- **En instalaciones de agua-vapor, el uso de válvulas antirretorno a las entradas se hace obligatoria cuando se instalan sistemas de control de caudal a la salida.**
- **Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.**

PRESTO RADA 566






- Válvula termostática industrial de gran caudal, con termostato bimetálico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.
- Agua-agua: Caudal medio a 3 bar: 485 l/min. Agua-Vapor: Caudal medio a 3 bar: 260 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1 1/2.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo	85520

PRESTO RADA TS 202





- Válvula termostática industrial de gran caudal, con termostato bimetálico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.
- Agua-agua: Caudal medio a 3 bar: 1050 l/min. Agua-Vapor: Caudal medio a 3 bar: 388 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G2.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo	85521

SERIE 5X

Válvulas termostáticas mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.

- Construcción robusta, fácil mantenimiento y alta fiabilidad.
- Cuerpo y cubierta en latón cromado.
- Fijación sobre superficies verticales.
- La temperatura de salida de agua se controla termostáticamente compensando automáticamente los cambios de presión y temperatura del flujo frío y caliente.
- Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.
- La palanca de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos.
- Conexiones estándar: agua-izquierda, vapor-derecha, salida-abajo.
- No aptas para trabajar con vapor sobrecalentado.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

• Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.

• En el caso de instalaciones agua-vapor la presión de la entrada de vapor debe ser al menos 0,35 bar inferior que el agua cuando se utilicen sistemas de control de caudal a la salida.

• Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los efectos de los cierres repentinos.

• En instalaciones de agua-vapor, el uso de válvulas antirretorno a las entradas se hace obligatoria cuando se instalan sistemas de control de caudal a la salida.


Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

CUADRO DE PRESIÓN - CAUDAL (AGUA-AGUA)

Bar	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
53/1	10	12	14	17	21	24	27	30	33	36	39	41	44	46	49
54/1	14	18	22	29	36	43	49	54	59	65	70	75	79	83	88
55	24	30	35	46	56	65	73	81	88	95	101	107	112	117	122

PRESTO RADA 53/1






- Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
- Caudal medio a 3 bar: 27 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G1/2 y salida hembra G3/4.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo **85522**

PRESTO RADA 54/1






- Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
- Caudal medio a 3 bar: 49 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G3/4 y salida hembra G1.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo **85523**

PRESTO RADA A55





- Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
- Caudal medio a 3 bar: 73 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G1 y salida hembra G1 1/4.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo **85525**