PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO NEO Inox - LP largo


Grifo temporizado de un agua para instalación mural y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo y pulsador en acero inoxidable, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.**
- **Los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75ºC.**
- **Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.**
- **Presión de uso recomendada de 1 a 5 bars.**
- **Entrada macho ½".**
- **Caudal: 3 l/min a 3 bares, ajuste de 4 posiciones.**
- **Cierre automático: 7s.**
- **Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.**

MODELOS

Agua fría **Ref. 66035**
Grifo de seguridad agua frío **Ref. 66225**

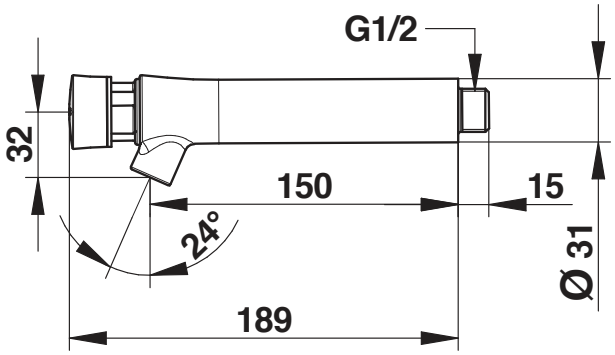



ACCESORIOS



Ref. 01276
Cabezal agua fría



Ref. 01280
Cabezal seguridad agua fría

NORMATIVA

- **Acero AINSI 304L.**
- **Resistencia a la niebla salina neutra (NSS): 200 h según NF ISO 9227.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.**