Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

XT ELEC LM ALTO TRANSFORMADOR CROMO LEED

Grifo electrónico Sensia con célula de detención por sensor para lavabo mezclador,fijación sobre repisa.



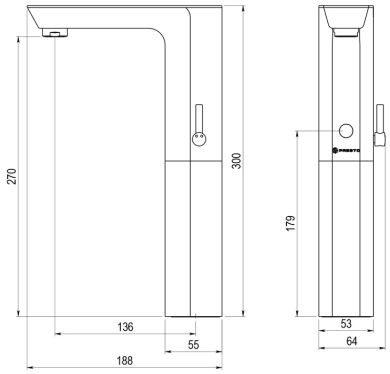

CARACTERÍSTICAS

- **Caudal:** Caudal constante de 1,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- **Cierre:** Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- **Tipo de certificado:** *Marcado CE.

MODELO

Ref: PLE78121 cromo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horassegun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y crom