Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

Alpa 80 empotrada LEED

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.



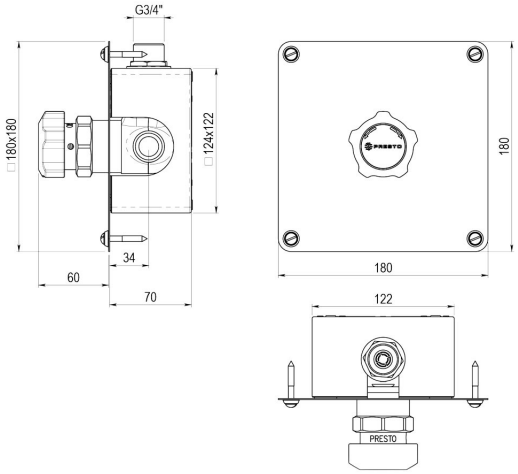

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 5 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida macho G3/4.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

MODELO

Ref: PLE35945 cromo

ACCESORIOS

- **Ref:** 1020
- **Ref:** 6216
- **Ref:** 97999
- **Ref:** 90629

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horassegun norma iso 9227 diseno conforme a norma europea de gri