PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO NEO Inox - LP


Grifo temporizado de un agua para instalación mural y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo y pulsador en acero inoxidable, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.**
- **Los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75ºC.**
- **Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.**
- **Presión de uso recomendada de 1 a 5 bars.**
- **Entrada macho ½".**
- **Caudal: 3 l/min a 3 bares, ajuste de 4 posiciones.**
- **Cierre automático: 7s.**
- **Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.**

MODELOS

Agua fría	**Ref. 66030**	Grifo antiblocajeagua fría	**Ref. 66220**
Agua caliente	**Ref. 66105**	Grifo antiblocaje agua caliente	**Ref. 66305**

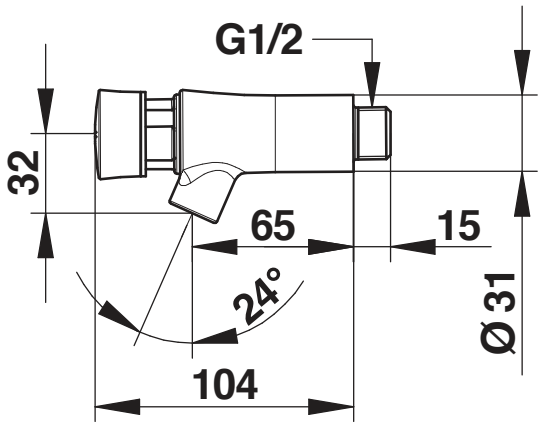





ACCESORIOS



Ref. 01276
Cabezal agua fría



Ref. 01278
Cabezal agua caliente



Ref. 01280
Cabezal seguridad agua fría



Ref. 01282
Cabezal seguridad agua caliente

NORMATIVA

- **Acero AINSI 304L.**
- **Resistencia a la niebla salina neutra (NSS): 200 h según NF ISO 9227.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.**