PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO XT - LM PN color

Grifo temporizado mezclador para lavabo instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.


Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.**
- **Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal.**
- **Selección de temperatura por maneta lateral.**
- **Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.**
- **Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½" y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.**
- **Caudal: 6 l/min.**
- **Cierre automático: 15 ± 5s.**
- **Con rompeaguas.**
- **Peso bruto: 1,020 kg.**

MODELOS

PULSACIÓN NORMAL PN

· Cromo	**Ref. 26032**	Suministrado con llaves de paso.
· Cromo	**Ref. 26035**	Suministrado sin llaves de paso
· Carbono claro	**Ref. P2026035**	Suministrado con llaves de paso.
· Panel	**Ref. P2126035**	Suministrado con llaves de paso.
· Tornasolado	**Ref. P2226035**	Suministrado con llaves de paso.
· Esmerilado azul	**Ref. P2326035**	Suministrado con llaves de paso.

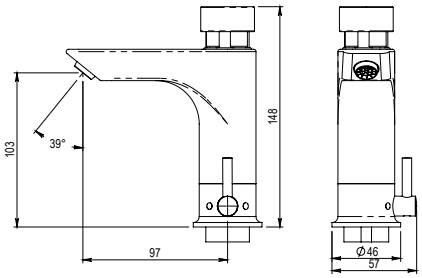



ACCESORIOS



Ref. 4028
Cabezal pulsación normal.

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.**