Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

XT L Eco (f) LEED

Grifo temporizado ecológico lavabo un agua Presto XT ECO L instalación sobre repisa.



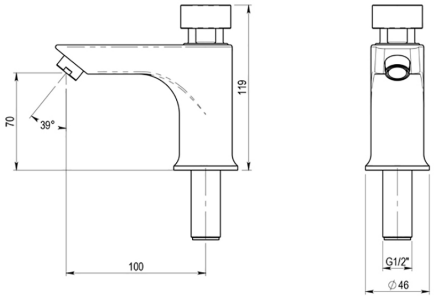

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal: 1,5 l/min independiente de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático: 10 ± 2s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 macho.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- **Tipo de certificado:** *Waterlabel.

MODELO

Ref: PLE11601 cromo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 certificado afnor conforme a norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidrauli