Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

XT IE 2d cromo con llave de paso LEED

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador de doble descarga. Placa y pulsador de latón excepto modelo de acero inox.



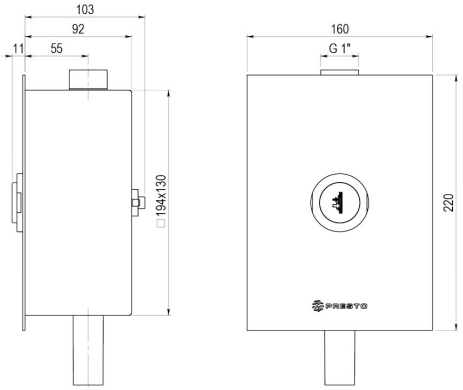

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 2 y 4 l/des.
- **Cierre:** Cierre automático: 7 ± 2s.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G1. Salida para tubo ø28 mm.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

MODELO

Ref: PLE19320 cromo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horassegun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y crom