PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PA-14109

Acabado: Cromo

1000 M pack 3 unidades 14109

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

PN

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77109


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: 1.61 Kg.
- Suministrado con: 3 unidades de Presto 1000-M (ref. 14109).



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1200 - Manetafluxor 1000 m/r
- Ref: 42520 - Llave de paso
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado

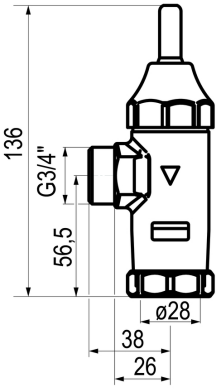

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas,según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.