PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO 105 - L PN

Grifo temporizado para lavabo de un agua instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.


- **Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.**
- **Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.**
- **Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.**
- **Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.**
- **Entrada macho ½".**
- **Caudal: 6 l/min.**
- **Cierre automático: 15 ± 5s.**
- **Con rompeaguas.**
- **Peso bruto: 0,810 kg.**

MODELOS

PULSACIÓN NORMAL PN

Ref. 20900
Agua fría.



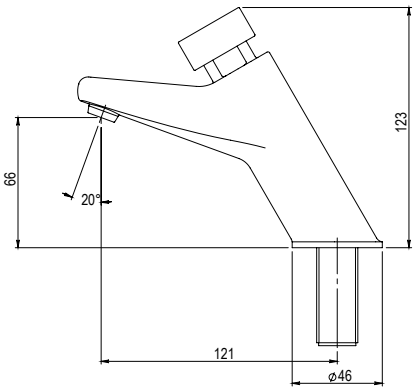

ACCESORIOS



Ref. 4028
Cabezal pulsación.

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**