PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO NEO - LM

Grifo temporizado para lavabo mezclador instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.**
- **Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.**
- **Grifo con dos temporizaciones incluidas según apertura de palanca: 7 seg maneta arriba - 11 segundos maneta abajo.**
- **Con el sistema de seguridad antiblocaje.**
- **Selección de temperatura por maneta lateral.**
- **Anti-quemaduras: la limitación de la temperatura máxima.**
- **Caudal: 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.**
- **Cierre automático: 7s y 11s.**
- **Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.**
- **Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½" y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.**

MODELOS


Doble temporización DT

Ref. 68052
Agua fría.

Ref. 68053
Agua fría. Eco.

eco



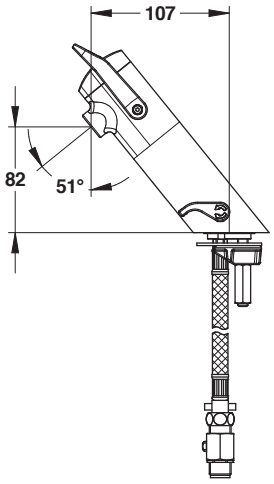

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**