
# REGLAS FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS GRIFOS

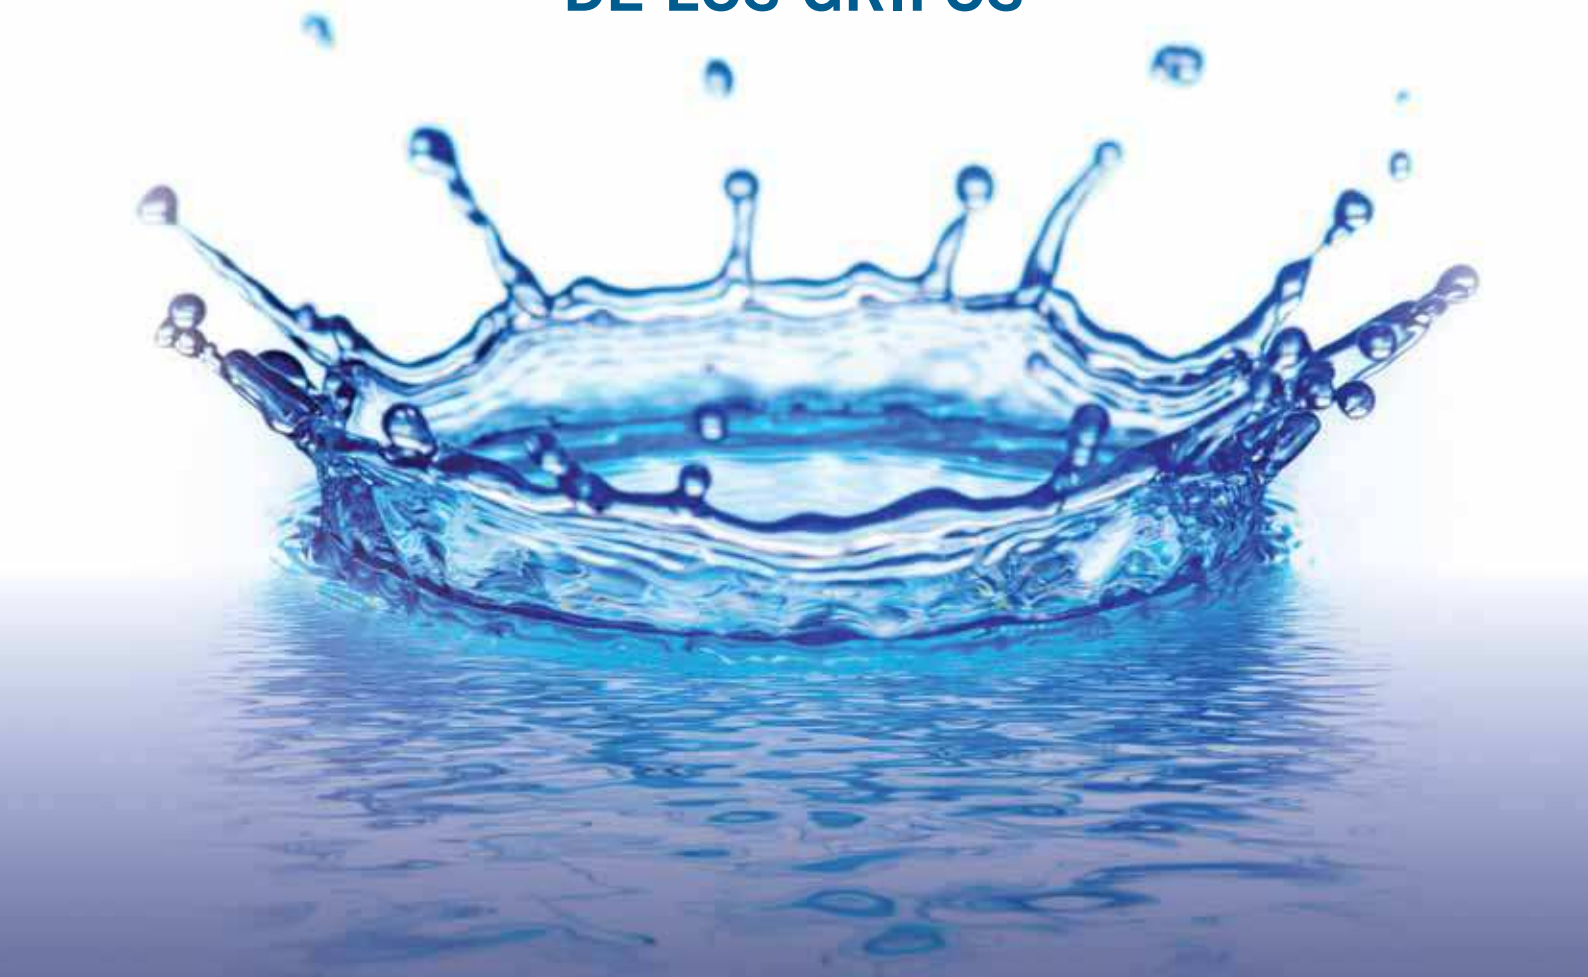

## REGLA 1

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos cualquiera que sean, es indispensable **purgar totalmente las cañerías.**

## REGLA 2

En los grifos que se suministran **juntas filtro** o **llaves de paso**, es indispensable que éstas se utilicen.

## REGLA 3

Cuando el valor hidrométrico del agua sobrepase los 25º (Franceses), se recomienda rebajarlo con el fin de obtener un valor comprendido entre 10º y 15º (Franceses).

## REGLA 4

Seguidamente a la puesta en servicio y en caso de anomalías de funcionamiento, se recomienda extraer y **limpiar el mecanismo** bajo agua corriente.

No utilizar objetos o útiles que puedan **dañar** las diferentes **piezas del grifo.**

## REGLA 5

En los grifos instalados en locales con bajas temperaturas e inutilizados durante el **período invernal**, se recomienda purgar las tuberías, desmontar el mecanismo y almacenarlo en un lugar sin luz y a una **temperatura ambiente** de alrededor de 12º C.

## REGLA 6

**El recubrimiento cromado de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua jabonosa.**

Son totalmente perjudiciales los productos de conservación abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos.

En caso de depósitos calcáreos, utilizar los productos descalcificantes comerciales.

## REGLA 7

**No engrasar nunca** el mecanismo interno, particularmente las juntas de cazuela y el cilindro.