

# GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS

Instalación mural > SIN LLAVE DE PASO


## Presto ARTE-I

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable



### CARACTERÍSTICAS

- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático.
- Entrada macho 3/4".
- Descarga de 6 litros a 3 bar.
- Sin llave de paso.
- Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm.
- Con dispositivo antisifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada.
- Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo del fluxor en latón cromado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN-200.
- Facilidad de adaptación a fluxor de doble descarga ARTE I 2D.
- Peso bruto: 0,651 Kg.
- Ahorro de agua: 33%

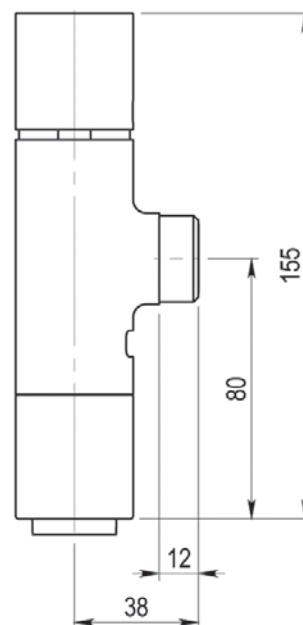

### MODELOS

- Ref. 15000

Accesorios Presto ARTE-I: Pág. 246