


FICHA TÉCNICA

Arte IE 2D LEED

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón, placa y pulsador de acero inox y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

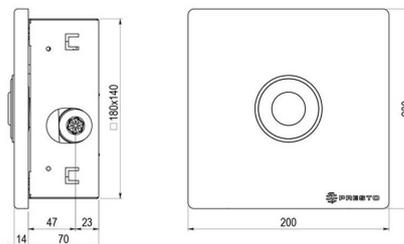

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Regulador de caudal automático de 1,2 l/s.
- **Cierre:** Cierre automático: $5 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G1.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: **PLE19750** cromo

ACCESORIOS

- Ref: 47270
- Ref: 47280
- Ref: 9847
- Ref: 1575

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y crom