

BASTIDOR AUTOPORTANTE + PRESTO XT - IE 2D

CARACTERÍSTICAS BASTIDOR

- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.
- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Preparado para instalar suministrado con elementos de fijación y conexión a fluxor e inodoro.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Gran robustez, resistencia hasta 400 kg.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Fijación a suelo.
- Pieza de poliespán de reducción de ruido.

Suministrado con:

- Prolongación de codo a inodoro mediante conexión de junta de 110 mm, gomas de conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro y elementos de fijación.



CARACTERÍSTICAS FLUXOR

Grifo temporizado para inodoro, para fijación mural.

- Entrada macho 1".
- Caudal: 1,5 l/s.
- Cierra automático a los 7 ± 2 s.
- Salida para tubo $\varnothing 28$.
- Con llave de paso.

MODELOS

Cromo	18560
Negro	18562
Blanco	18563
Inox	18564

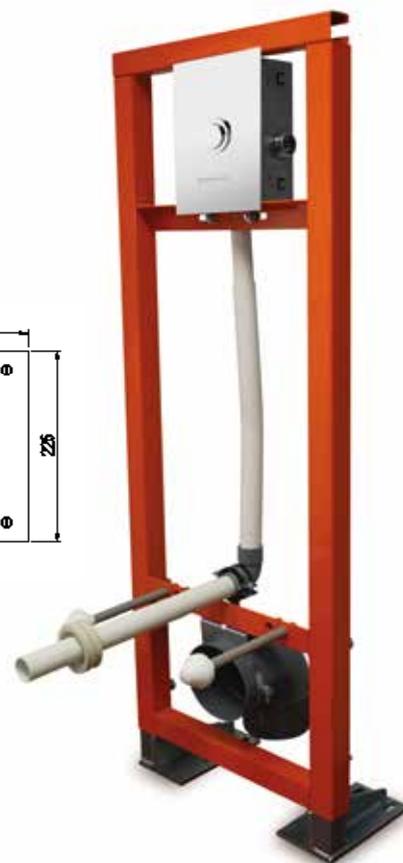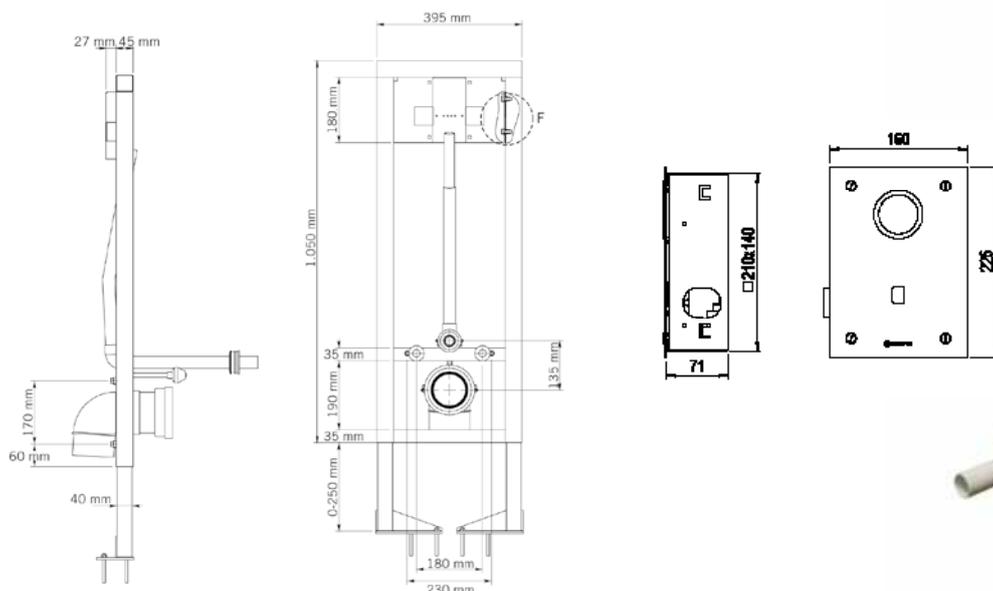

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.