

## BASTIDOR REGULABLE + PRESTO SENSIA - I

### CARACTERÍSTICAS BASTIDOR

- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm.
- Gran robustez.
- Para tabiquería convencional y/o ligera.
- Posibilidad de regulación máxima.
- Altura soporte urinario independiente.
- Separación de de fijaciones de urinario.
- Altura de toma de agua independiente.
- Profundidad de entrada de agua.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Altura del codo de desagüe independiente.
- Profundidad del grifo regulable.

### Suministrado con:

- Prolongación de codo a inodoro mediante conexión de junta de 110 mm, gomas de conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro y elementos de fijación.


### CARACTERÍSTICAS FLUXOR

#### Grifo temporizado para inodoro, para fijación mural.

- Entrada macho 1".
- Caudal: 1,5 l/s.
- Cierra automático a los 7 ± 2s.
- Salida para tubo  $\varnothing 28$ .
- Con llave de paso.

### MODELOS

- Cromo **18570**  
Negro **18574**  
Blanco **18572**  
Inox **18573**

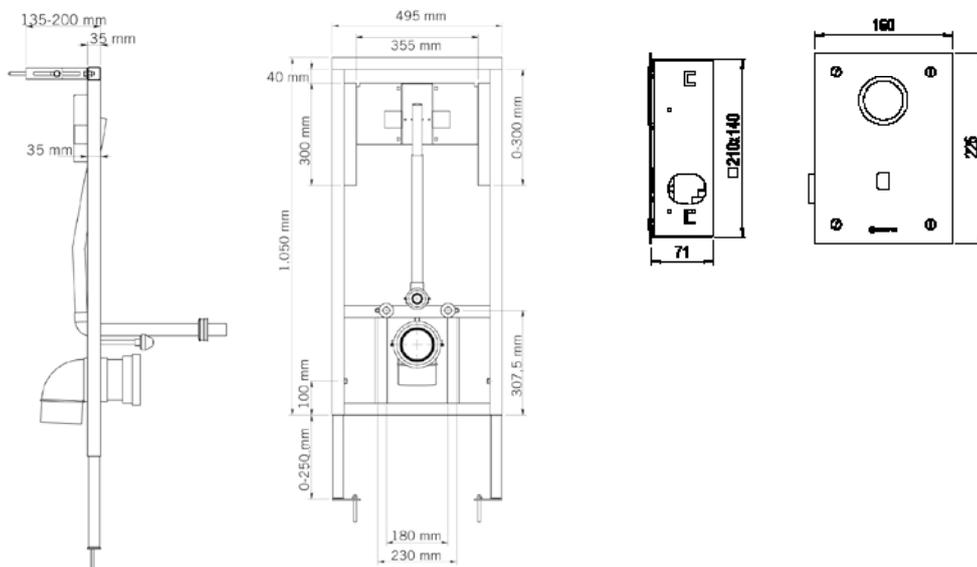

### NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.