

PRESTODUC con grifo Presto Touch

• **Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO, con rociador fijo.**

CARACTERÍSTICAS

- Placa desmontable de aluminio pintado RAL 7005.
- Tapas de cierre de alta resistencia ABS RAL 7005.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar.
- Caudal 6 l/min. Limitador de caudal integrado.
- Dispositivo contra golpe de ariete integrado.
- Cabezal de ducha fijo.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada: G 1/2" (15x21).
- Modelo con batería de litio de 6V CRP2.
- Perfil aluminio de 2,5 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia.
- Resistente a una temperatura de 75°C durante 30 minutos bajo el choque térmico.
- Temperatura máxima de seguridad prefijada: 38°C.
- Seguridad anti-quemaduras: parada instantánea de agua caliente en caso de fallo de agua fría.
- Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de agua fría.


Suministrada con:

- Flexible 1/2 "(15x21) con tuerca giratoria.
- Llave de paso MM 1/2 "(15x21) y filtros 250 micrón.
- Tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

MODELO

Ref. 88828

Entrada superior con ducha fija

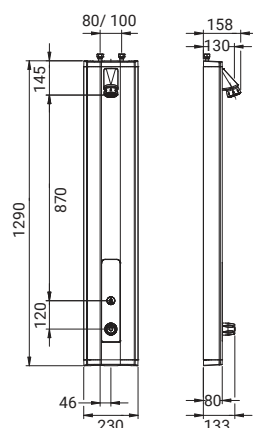

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.**