

PRESTO ECO XT - P PS

Grifo temporizado de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Material

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Pulsación suave: Sistema de apertura de fácil pulsación especial para niños pequeños y personas mayores.
- Entrada macho 1/2".
- Caudal: 2 l/min independientemente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Filtro incorporado en la cabeza del grifo.
- Peso bruto: 0,620 kg.
- Ahorro de agua 77%.


MODELOS



Ref. 11530
Agua fría.



Ref. 11531
Agua caliente.

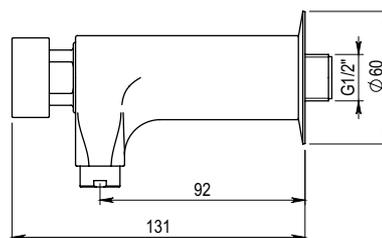

ACCESORIOS



Ref. 5592
Cabezal pulsación suave.

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.