

PRESTO NEO Inox - LI


Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en acero inoxidable, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75°C.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada de 1 a 5 bars.
- Entrada macho 1/2".
- Caudal: 3 l/min a 3 bares, ajuste de 4 posiciones.
- Cierre automático: 7s.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.

MODELOS

Agua fría	Ref. 65010	Grifo antibloqueo agua fría	Ref. 65210
Agua caliente	Ref. 65105	Grifo antibloqueo agua caliente	Ref. 65305

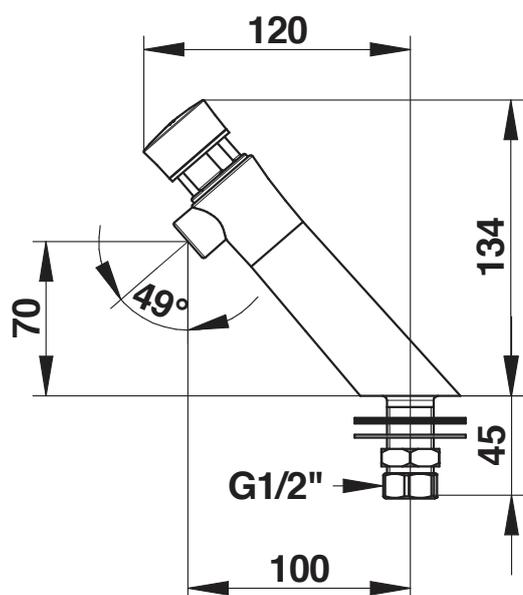

ACCESORIOS



Ref. 01276
Cabezal agua fría



Ref. 01278
Cabezal agua caliente



Ref. 01280
Cabezal seguridad
agua fría



Ref. 01282
Cabezal seguridad
agua caliente

NORMATIVA

- Acero AINSI 304L.
- Resistencia a la niebla salina neutra (NSS): 200 h según NF ISO 9227.
- Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.