


## FICHA TÉCNICA

### PD U

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor plano.

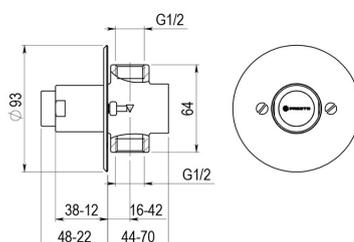

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 9 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático:  $6 \pm 2s$ .
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: **31712** cromo

## ACCESORIOS

## NORMATIVA

\*Certificado ISO 9001. \*Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE. \*Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.