

CISTERNA DE INODORO

Cisterna para instalación exterior fabricada en ABS.

CARACTERÍSTICAS


- Fijación a pared.
- Protección que evita decoloración de la cisterna por los rayos U. V.
- Capacidad de 9 L.
- Posibilidad de entrada de agua: izquierda, derecha.

MODELOS

DOBLE DESCARGA

- Pulsación de doble descarga.
- Sin pulsador a distancia.
- Capacidad descarga completa 9 L y descarga parcial regulable de 3 a 4,5 L.

- Ref. 87240

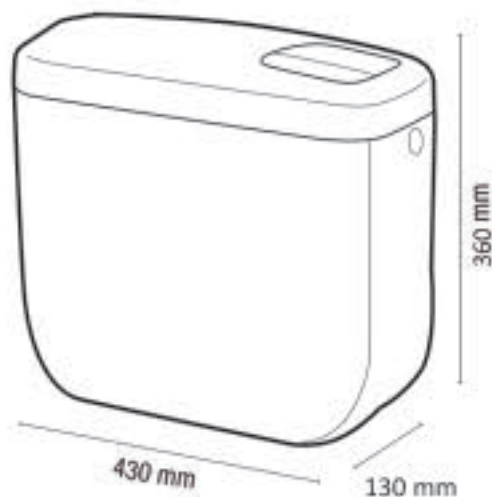

Diseños adaptados al nuevo Código Técnico
(Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad).