

FICHE TECHNIQUE
RENOLIT ALKORPLUS Banda de 9 mm – Tipo 81048001

Aplicación:

Banda de 9 mm de ancho, 1,5 mm de espesor y 25 m de longitud. Se trata de un accesorio para el anclaje de la lámina armada mediante los perfiles tipo *hung* o *perfil francés*. Se comercializa en cajas de 20 unidades.

FICHA TÉCNICA según el estándar europeo EN 15836, Plásticos – láminas de cloruro de polivinilo plastificado (PVCP) para piscinas enterradas – Parte 2: Lámina armada de espesor nominal igual o superior a 1,5 mm


Característica	Valor	Método de ensayo
Especificaciones de la composición		
Masa por unidad de superficie	1,8 ± 0,1 kg/m^2	EN 1849-2
Armadura	3 x 3 PET 110 Tex	
Absorción del agua	≤ 1 % de la masa	EN ISO 62 Método 1
Contenido $CaCO_3$	≤ 3 % de la masa	Espectrometría de absorción atómica
Especificaciones Dimensionales		
Espesor medio	1,5 mm ± 5%	EN 1849-2
Especificaciones Mecánicas		
Resistencia a la tracción	≥ 1,1 KN/50 mm	EN 12311-2 A
Alargamiento a la rotura	18 ± 3 %	EN 12311-2 A
Resistencia al desgarro	≥ 180 N	EN 12310-2
Estabilidad dimensional	≤ 0,5 %	EN 1107-2
Resistencia al doblado a bajas temperaturas	≤ -25 °C	EN 495-5
Adherencia de las soldaduras	≥ 80 N/50mm	EN 12316-2
Especificaciones de Durabilidad		
Resistencia al envejecimiento artificial de 9,5 GJ/m^2 (3000h)	≥ 3 según EN 20105-A02 NF	EN ISO 4892-2:2006 Método A ciclo nº1
Resistencia a los microorganismos	Pérdida de masa ≤ 3 %	EN ISO 846:1997 / D
Resistencia a la bacteria streptoverticilium retículo ATCC 25607	Sin Manchas	EN ISO 846:1997 / C
Resistencia al cloro	Valoración ≥ 3	EN 15836 Anexo C
Resistencia a agentes de manchado	Valoración ≥ 2	EN 15836 Anexo D

La composición de la lámina es conforme a la legislación europea (CMR contenido cat. 1 y 2 inferior a 0,1% - Suma de Pb, Cd, Hg, Cr (IV) y As inferior a 100 mg/kg).

Almacenamiento:

Los rollos se deben almacenar horizontalmente en el embalaje original, en un ambiente seco y a temperaturas ambientales moderadas (15 – 25 ºC).



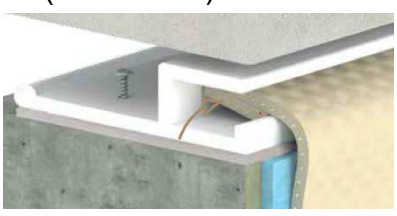

16 de febrero de 2022

RENOLIT France
Roissypôle - Le Dôme
5 Rue de la Haye
CS 13943 Tremblay en France
95733 Roissy CDG cedex – France

Domiciliation:
DEUTSCHE BANK
17789 00001 10510385000 36
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036
SWIFT DEUTFRPP

SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Bobigny
N° TVA: FR62592039549
Siret 592 039 549 00049
www.renolit.com

Tel. : 01 41 84 30 10 Fax 01 49 47 07 39

RENOLIT
Rely on it.