

FICHA TÉCNICA
PERFIL COLAMINADO – Tipo 81170 022/042/002

Aplicación:

Para el anclaje en las paredes de las láminas armadas RENOLIT ALKORPLAN.

Descripción:

Lámina de aleación de acero y zinc de 0,63 mm con un recubrimiento de PVC-P RENOLIT ALKORPLAN de 0,8 mm. Esta lámina de acero también incorpora una laca de protección.

Utilización:

Consulte el capítulo que hace referencia a los distintos tipos de fijación, en el Manual de Instalación de las membranas RENOLIT ALKORPLAN.


Propiedades:

Adherencia constante y permanente en el tiempo entre el recubrimiento de la lámina de acero y las membranas RENOLIT ALKORPLAN.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco, con el embalaje original.

Característica	81170 022	81170 042	81170 002
Descripción	Perfil colaminado standard	Perfil colaminado a 90º	Perfil colaminado en placa de 1m x 2m
Espesor	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Anchura	5 cm	4,5 x 4,5 cm	1 m
Longitud	2 m	2 m	2 m
Peso (Aprox.)	5,4 kg/m^2	5,4 kg/m^2	5,4 kg/m^2
Color	Azul adriático	Azul adriático	Azul adriático
Embalaje	Unitario	Unitario	Unitario

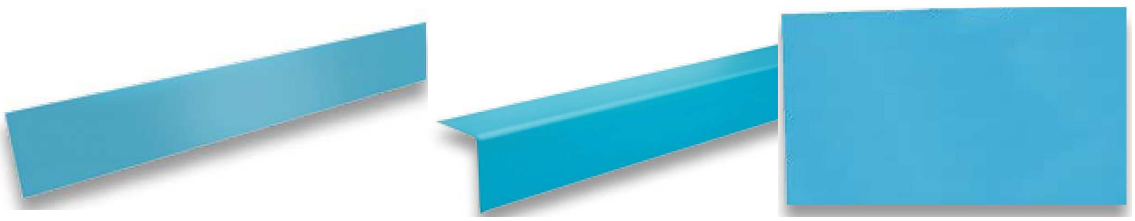

25 de abril de 2019

RENOLIT Ibérica S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.