
FICHA TÉCNICA
ECODRYFLEXTUB

revestech®

Producto

Pieza de refuerzo de impermeabilización para paso de tuberías.
Ideal para completar el sistema de impermeabilización en piscinas, cubiertas y baños.

Referencia	Descripción	Características	Presentación
596355804	**ECODRYFLEXTUB 20-32**	Lámina de 45 x 45cm. Agujero paso de tubos Ø 20 mm	1 ud. por bolsa
596355651	**ECODRYFLEXTUB 38-50**	Lámina de 45 x 45cm. Agujero paso de tubos Ø 25 mm	1 ud. por bolsa
596355668	**ECODRYFLEXTUB 63-75**	Lámina de 45 x 45 cm. Agujero paso de tubos de Ø 56 mm.	1 ud. por bolsa
596355675	**ECODRYFLEXTUB 90-110**	Lámina de 45 x 45 cm. Agujero paso de tubos de Ø 80 mm.	1 ud. por bolsa
596355682	**ECODRYFLEXTUB 180-200**	Lámina de 45 x 45 cm. Agujero paso de tubos de Ø 170 mm.	1 ud. por bolsa

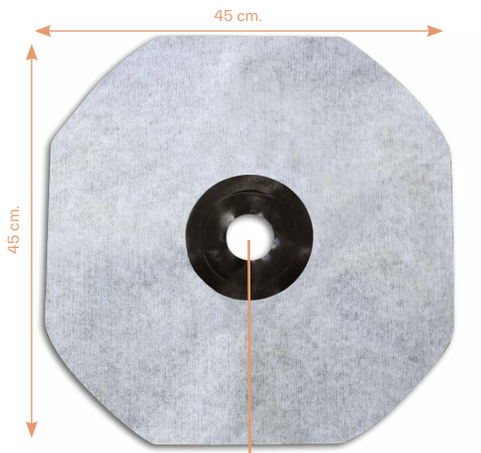

Composición

Fabricada con lámina **ECODRY50**, con un centro de TPU de alta elasticidad sin tejido que permite una adaptabilidad perfecta a los diámetros de tubería mas comunes que podemos encontrar en obra. La unión entre ambos materiales se realiza mediante termosoldadura controlada, garantizando una integración homogénea y una óptima estanqueidad en el punto de paso de la tubería, permitiendo su adaptación a distintos diámetros.

Ventajas

*100% de estanqueidad sin necesidad de incorporar adhesivos o uniones.
*Adaptable a varios diámetros
*Refuerzo del punto crítico
*Compatible con sistema de impermeabilización con lámina
*Soldadura controlada en fábrica (trazabilidad)



Características técnicas	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud	EN 1848–2	cm	MDV: -0 % y +5 %	50
Anchura	EN 1848–2	cm	MDV: -0,5 % y + 1 %	50
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % y + 10 %	
Espesor	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	1,12
Defectos visibles	EN 1850–2			PASA
Estanqueidad al agua	EN 1928 Mét. B		in indicios de penetración visible de agua	PASA

- MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo).
- PND: Prestación No Declarada.
- MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

Ver característica de la lámina en Ficha Técnica ECODRY50

Colocación del refuerzo

Introducir la tubería a través de la zona central de TPU y posicionar el refuerzo de forma que el disco quede perfectamente ajustado alrededor del paso de la tubería.

Fijación al sistema

Integrar el refuerzo en el sistema de impermeabilización mediante adhesivo **SEALPLUS**, asegurando el contacto completo con la lámina **ECODRY50**.

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30 ºC.
Proteger de la exposición directa a la luz.

responsible waterproofing