# FICHA TÉCNICA
# LINEAL LEVEL

revestech®
CE
EAD 030436-00-0503

## Producto

Desagüe oculto con base rectangular en poliuretano, sumidero sifónico horizontal convertible en no sifónico y lámina perimetral **ECODRY50** de 15 cm, termosellada al alero del plato. Para duchas a 1, 2 y 4 pendientes.

Incluye:

1. Base **LINEAL LEVEL** con lámina **ECODRY50** termosellada
2. Sumidero **LEVEL**
3. Lámina **ECODRY50** de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica
5. Adhesivo **REVESTECHFLEX**

## Descripción

Desagüe oculto bajo pieza cerámica **LINEAL LEVEL**. Recibe el agua de una, dos o cuatro pendientes, y la evacúa a través de las juntas perimetrales de la pieza cerámica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Las características son idénticas a las del plato invisible level, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes.

| Sumidero LEVEL | Método de ensayo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Salida | | mm | Horizontal 40 |
| Diámetro de salida | | mm | 40 |
| Velocidad de descarga | Caudal según la norma UNE-EN 274 | l/s | 0,58 |
| Composición | Polipropileno | | |

| Base LEVEL | Norma | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE RELLENO: Clasificación a fuego | EN 13501–1 | | E |
| REVESTIMIENTO DEL PLATO:Ensayo de comportamiento al fuego | DIN 4102–98 parte 1 | | B2 |
| Resistencia a la compresión SIN pavimento | EN 826 | kPa | 2000 |
| E-Modulus | EN 826 | kPa | 55000 |
| Resistencia a la tensión | EN 1607 | kPa | 1500 |
| E-Modulus | EN 1607 | kPa | 40000 |
| Resistencia transversal a la tracción | EN 12089 | kPa | 2500 |
| Módulo de cizalladura | EN 12090 | kPa | 600 |
| Conductividad térmica a 10°C | EN 12667 | W/mK | 0,030* |
| Temperaturas límites de uso | | °C | -70 +130 |
| *Los valores de conductividad térmica se han definido con la norma EN 12667 en 6 semanas a 10°C de temperatura media. | | | |

| Ensayo | Norma | Resultados |
|---|---|---|
| TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA (Determinación de las propiedades) | UNE-EN 1931:2001 | μ = 2496 |
| ESTANQUIDAD AL AGUA | EOTA TR003 | Estanca |
| RESISTENCIA A DAÑOS MECÁNICOS Resistencia al punzonamiento dinámico | EOTA TR 006 | Sin rotura |
| RESISTENCIA A DAÑOS MECÁNICOS (perforación) Resistencia al punzonamiento estático | EOTA TR 007 | Sin rotura |
| RESISTENCIA A LA FATIGA | EOTA TR 008 | Sin rotura |
| RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS (-10°C) Punzonamiento dinámico | EOTA TR 006 | Sin rotura |
| RESISTENCIA MECÁNICA Resistencia al envejecimiento por calor (200 días a 70°C)-(punzonamiento dinámico) | EOTA TR 011 | Sin rotura |
| RESISTENCIA A LA FATIGA Resistencia al envejecimiento por calor (200 días a 70°C) | EOTA TR 011 y EOTA TR 008 | Sin rotura |
| RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO POR AGUA Resistencia al envejecimiento (punzonamiento) | EOTA TR 012 y EOTA TR 004 | Sin rotura |

responsible waterproofing

| Resistencia a los productos químicos | Exposición una semana a temperatura ambiente |
|---|---|
| Metanol, alcoholes | No recomendados |
| Gasolina, diesel | Sin daños aparentes |
| Tolueno, xilol | No recomendados |
| Agua 82°C durante 14 días | Sin daños aparentes |
| Agua salada al 10%, 50°C, 14 días | Sin daños aparentes |
| Ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfórico (< 10%) | Sin daños aparentes |
| Hidróxidos sódico, potásico (< 10%) | Si hay daños aparentes |
| Ácido acético < 10% | Sin daños aparentes |
| DMF, acetona, THF | No recomendados |

## LÁMINA ECODRY50

CE 1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD® UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

| Características | Ensayo | Unidad | Tolerancia | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Peso | EN 1849–2 | g/m² | MDV: -5 % y + 10 % | 335 |
| Espesor | EN 1849–2 | mm | MDV: -5 % y + 10 % | 0,52 |
| Estanquidad al agua | EN 1928 Mét. B | | | PASA |
| Resistencia a la tracción | EN 12311–2 Mét. A | N/50 mm | MLV L ≥ 450<br>MLV T ≥ 150 | L = 450<br>T = 150 |
| Alargamiento | EN 12311–2 Mét. A | % | MLV L ≥ 25<br>MLV T ≥ 200 | L = 25<br>T = 200 |
| Resistencia de los solapes (cizalla) | EN 12317–2 | N/50 mm | MLV ≥ 600 | 600 |
| Resistencia al impacto | EN 12691 | mm | MLV T ≥ 200 | 200 |
| Resistencia a la carga estática | EN 12730 Mét. B | Kg | MLV ≥ 20 | 20 |
| Plegabilidad a baja temperatura | EN 495–5 | °C | MLV ≥ 40 | -40 |
| Reacción al fuego | EN 13501–1 | Euroclases | | E |
| Longitud | EN 1848–2 | m | MDV: -0 % y +5 % | 5 y 30 |
| Anchura | EN 1848–2 | m | MDV: -0,5 % y + 1 % | 1, 1,2 y 1,5 |
| Defectos visibles | EN 1850–2 | | | PASA |
| Rectitud | EN 1848–2 | mm | MLV g ≤ 50 | 50 |
| Planeidad | EN 1848–2 | mm | MLV p ≤ 10 | 10 |
| Estabilidad dimensional | EN 1107–02 | % | MLV L ≤ -0,2<br>MLV T ≤ -0,7 | L = -0,2<br>T = -0,7 |

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

# FICHA TÉCNICA
# LINEAL LEVEL

revestech®


FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO




| referencia | producto | medida | espacio pieza |
|---|---|---|---|
| 544015552 | **LINEAL LEVEL 10x60** | 13,8 x 63,8 cm | 10 x 60 cm |
| 544015576 | **LINEAL LEVEL 10x70** | 13,8 x 73,8 cm | 10 x 70 cm |
| 544015583 | **LINEAL LEVEL 10x80** | 13,8 x 83,8 cm | 10 x 80 cm |
| 544015910 | **LINEAL LEVEL 10x90** | 13,8 x 93,8 cm | 10 x 90 cm |
| 544015705 | **LINEAL LEVEL 20x60** | 23,8 x 63,8 cm | 20 x 60 cm |
| 544015712 | **LINEAL LEVEL 20x70** | 23,8 x 73,8 cm | 20 x 70 cm |
| 544015590 | **LINEAL LEVEL 20x80** | 23,8 x 83,8 cm | 20 x 80 cm |
| 544015927 | **LINEAL LEVEL 20x90** | 23,8 x 93,8 cm | 20 x 90 cm |

## Incluye:

1. Base **LINEAL LEVEL** con lámina **ECODRY50** termosellada
2. Sumidero level
3. Lámina **ECODRY50** de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica
5. Adhesivo **REVESTECHFLEX**

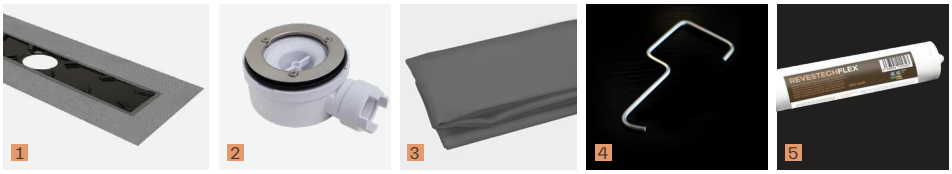


## Vista superior base lineal level



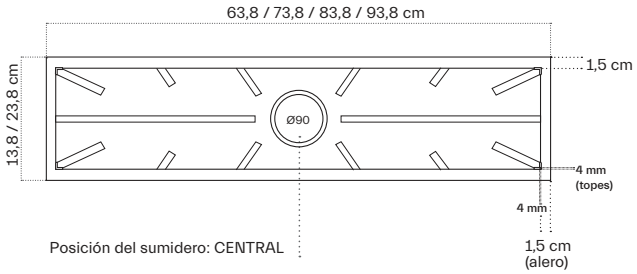



**imagen inferior**

Dispone de ranuras en forma de cola de milano para mejorar el anclaje del cemento cola tipo C2 S1/S2.



## Detalle constructivo

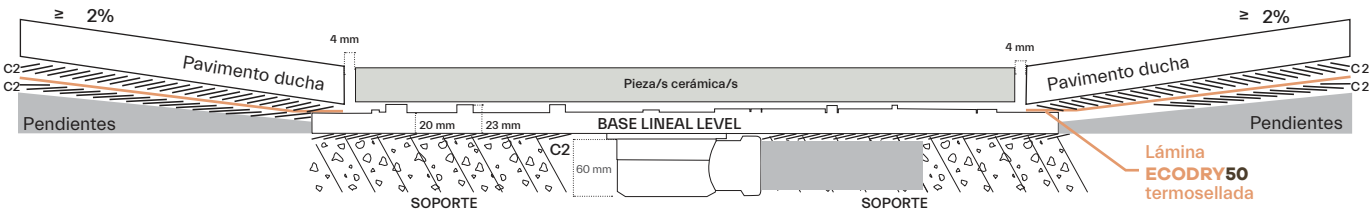



responsible waterproofing

# LINEAL LEVEL

revestech®

## Sumidero LEVEL

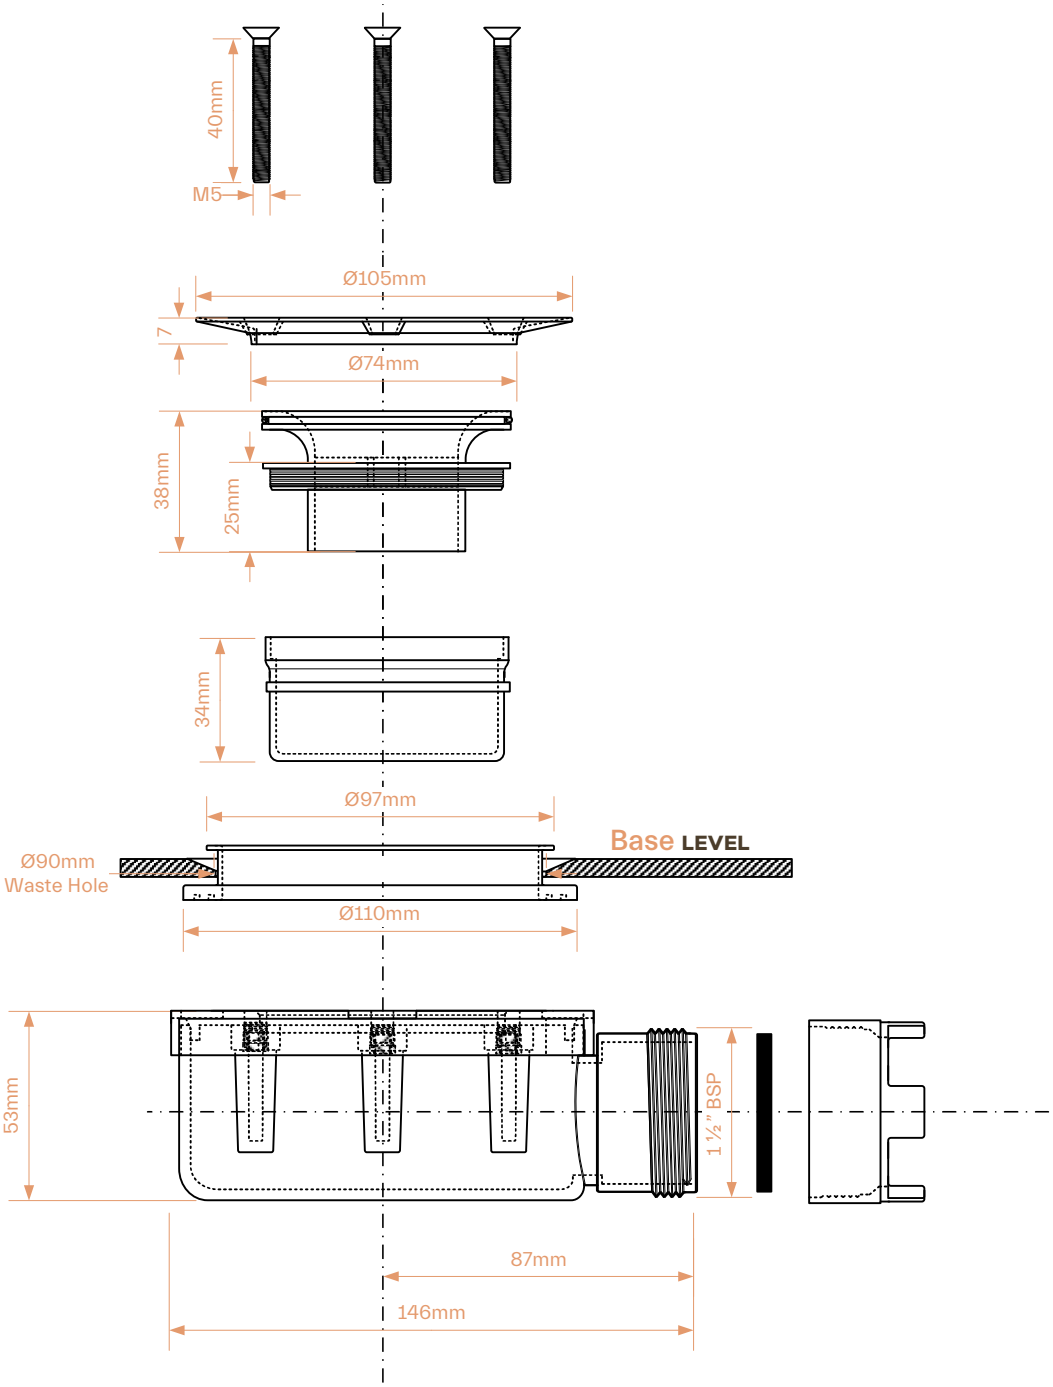


revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing